

使用说明

EP6690

发动机水泵组控制器

TH101134CR1

本手册的符号说明

**警告:**

表示如果不采取适当的预防措施，将会存在人员伤亡或设备损坏的潜在危险。

**注意:**

提供用户的是非常有用的帮助信息，并提示或提醒操作员正确操作。

修改记录

序号	版本	日期	审核	制订	修改内容
1	TH101134CR1	2017.4	L	C	NEW

警告：

在安装、操作控制器时，请先阅读整个使用手册，或对该设备进行任何维护和调试，必须熟悉所有设备、安全规范及做好事前预防措施，否则可能造成人身伤害或相关设备损坏。



发动机或其他动力装置必须装配一个超速关机保护装置，以避免动力装置的失控或损坏而造成人员伤亡或其他损害。

超速关机保护装置必须完全独立于源动力装置的控制器系统，同时必须确认高水温和低油压关机保护装置是安全的、有效的。

警告：

在使用机组充电机或电池充电器的控制系统中，为了避免损坏控制器，在将供电电池与控制系统断开前，必须先切断充电机或充电器和控制器之间的电源连接线。

**警告：**

控制器中包括静电敏感元件，为避免损坏这些部件，严禁拆开控制器的后盖，并触摸印制电路板上的电子元件和导线。

安装过程中，必须注意防止静电发生。

**注意：**

控制器自带出厂设置。由于出厂设置未必完全满足实际用户需要，启动发动机前必须检查设置。

目 录

1	概述	1
2	控制器外形结构与连线	2
3	操作面板	5
4	控制与操作说明	7
5	测量显示数据	13
6	报警等级	14
7	参数设置	15
8	安装指南	73
9	LCD 显示和菜单系统	77
10	技术参数	82

1 概述

EP6690 是一用于发动机作为动力的水泵系统智能控制器，采用全新的外形结构，完善的性能，完全满足不同类型的发动机自动化控制。





特点：

- | 多语言菜单选择
- | 132*64 点阵 LCD 显示
- | 机组保养时间预置和提醒功能
- | 10 路模拟量测量输入，测量显示油压、温度和油位，并内置多种传感器选择，亦可自定义参数
- | 8 个可定义的控制继电器输出
- | 7 个可定义的开关量输入
- | 具有扩展功能
- | 操作面板按键手动调节发动机转速
- | 控制器面板上的按键用于选择控制模式、启动和停止运行程序、数据显示和运行保护参数的修改，LED 指示灯用于指示控制器的运行模式和机组的运行状态，LCD 显示各测量参数和状态
- | 标配 RS485 和 RS23 通讯口，实现远程监控，或与 PC 通讯，完全实现遥信、遥测、遥控功能
- | USB 通讯口，与 PC 通讯，可读出和设置控制器的运行参数
- | 可适配 GPRS-DTU 模块，实现控制器应急状况的短信功能和无线网络监控功能
- | CANbus 通讯口，对 ECU 发动机的参数读取和控制，可实现发动机的速度自动控制
- | 通过针式带锁的端子连接，令设备的连线、移动、维修、更换非常容易和方便
- | 日历和时钟
- | 事件记录和测量参数记录，带时钟
- | 实现预定时间开机与关机。

2 控制器外形结构与连线

2.1 详细尺寸如下：


操作面板	W208mm×H160mm
安装开孔口	W173mm×H125mm
厚度	D39.5mm

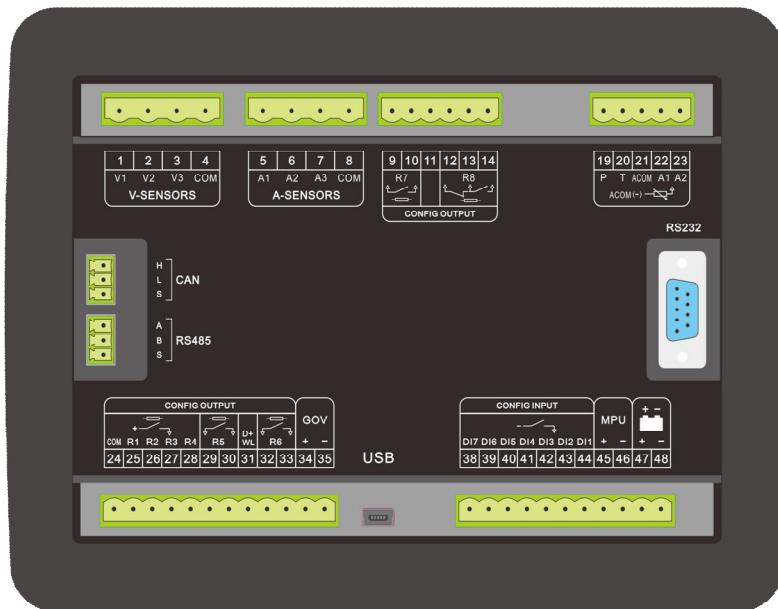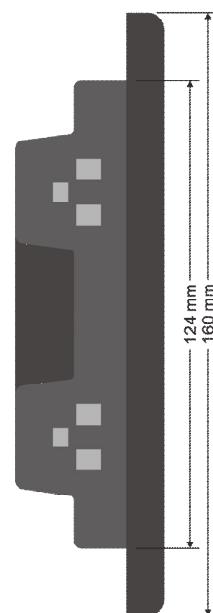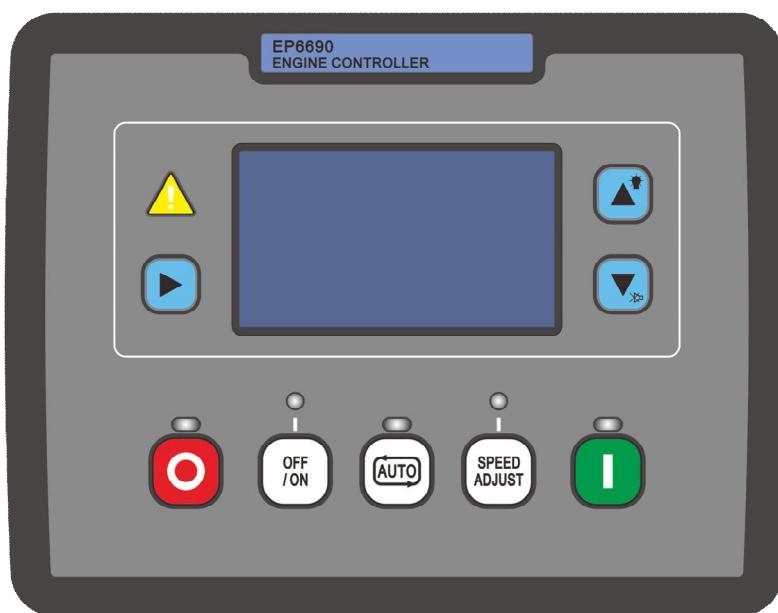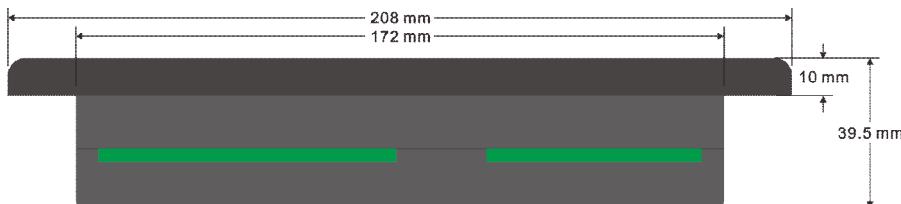

2.2 接线端口:

端子号	功能说明	信号类	连线
1	电压型传感器输入	0-10Vdc	1mm ² 线
2	电压型传感器输入		1mm ² 线
3	电压型传感器输入		1mm ² 线
4	传感器公共点		1mm ² 线
5	电流型传感器输入	4-20mA	1mm ² 线
6	电流型传感器输入		1mm ² 线
7	电流型传感器输入		1mm ² 线
8	传感器公共点		1mm ² 线
9	继电器输出 7	常开干触点, 16A/30Vdc, 可自定义(7)	2.5mm ² 线
10	继电器输出 7		2.5mm ² 线
11	空		
12	继电器输出 8	常闭干触点, 16A/30Vdc, 可自定义(8)	2.5mm ² 线
13	继电器输出公共点		2.5mm ² 线
14	继电器输出 8	常开干触点, 16A/30Vdc, 可自定义(8)	2.5mm ² 线
19	油压检测	电阻式压力传感器 (<1KΩ)	2.5mm ² 线
20	水温检测	电阻式温度传感器(<1KΩ)	2.5mm ² 线
21	传感器公共点		2.5mm ² 线
22	辅助传感器 1	电阻式传感器 (<1KΩ)	2.5mm ² 线
23	辅助传感器 2	电阻式传感器 (<1KΩ)	2.5mm ² 线
24	继电器输出公共点		2.5mm ² 线
25	继电器输出 1	常开干触点, 16A/30Vdc, 可自定义(1)	2.5mm ² 线
26	继电器输出 2	常开干触点, 16A/30Vdc, 可自定义(2)	2.5mm ² 线
27	继电器输出 3	常开干触点, 3A/30Vdc, 可自定义(3)	1mm ² 线
28	继电器输出 4	常开干触点, 3A/30Vdc, 可自定义(4)	1mm ² 线
29	继电器输出 5	常开干触点, 3A/30Vdc, 可自定义(5)	1mm ² 线
30	继电器输出 5		1mm ² 线
31	充电机励磁电源输出	如果不使用, 禁止连到负极	1mm ² 线
32	继电器输出 6	常开干触点, 3A/30Vdc, 可自定义(6)	1mm ² 线
33	继电器输出 6		1mm ² 线
34	GOV 调压输出{+}		两芯屏蔽线
35	GOV 调压输出{-}		
36	空		
37	空		
38	开关量输入 7	可自定义(7)	1mm ² 线
39	开关量输入 6	可自定义(6)	1mm ² 线
40	开关量输入 5	可自定义(5)	1mm ² 线
41	开关量输入 4	可自定义(4)	1mm ² 线
42	开关量输入 3	可自定义(3)	1mm ² 线
43	开关量输入 2	可自定义(2)	1mm ² 线
44	开关量输入 1	可自定义(1)	1mm ² 线
45	磁力传感器信号{+}	1-70Vac	两芯屏蔽线
46	磁力传感器信号{-}		
47	工作电源正极{+B}	12V/24V (8-35Vdc 连续)	2.5mm ² 线
48	工作电源负极{-B}		2.5mm ² 线
H		ECU CAN 通讯口 (已内置终端电阻)	两芯屏蔽线
L			
S			
A			
B		RS485 通讯口	两芯屏蔽线
S			

2.3 典型接线图:

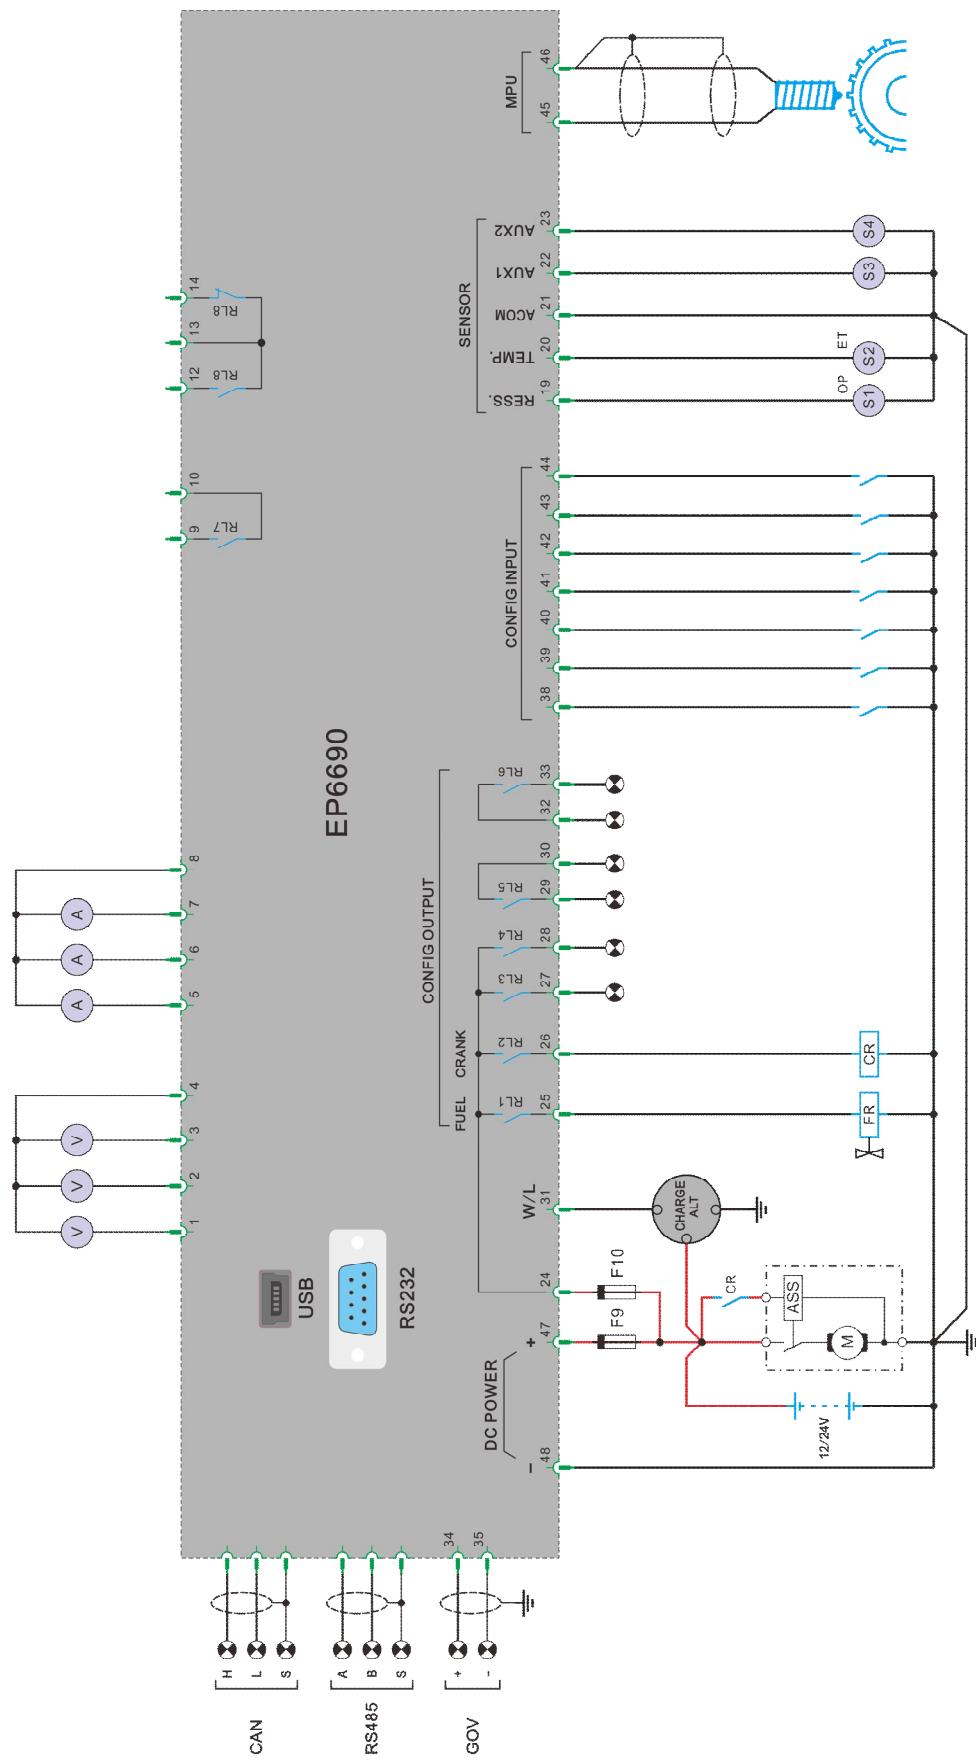

3 操作面板

整个面板分三部分：LCD 显示测量参数及运行状态、公共警告/故障指示灯、操作按键和控制模式选择键。

132*64 点阵 LCD 能同时显示数据信息和状态信息，LCD 的背光功能，令操作者在白天或黑夜等任何时候都能清楚看到信息，按任意键后一定时间会自动关闭背光。

液晶（LCD）显示及其控制键为操作者提供一个友好操作界面，方便操作者读取信息和设定运行参数。

操作按键和 LED

功能描述	名称
翻页键 翻页信息显示 连续按此键 2 秒进入/退出参数设置菜单。	
灯测试/增加键 一般情况下，按此键，控制面板上所有指示灯同时亮，用于测试指示灯能否正常工作。 当进入参数设置操作，此键用于增加数值或向上移动选择。	
消声键/减少键 当控制器发生警告或故障时，报警蜂鸣器响，按此键响声停止；再按此键，则消声功能无效，如控制器仍处在故障状态，报警蜂鸣器恢复响声。消声功能有效时，LCD 显示消声符号。 当进入参数设置操作，此键用于减少数值或向下移动选择。	
自动模式键 此键控制器操作模式设置，重复按此键时，可选择自动模式和非自动模式，当键上 LED 指示灯亮时，控制器运行于自动模式。 LCD 显示控制器选择的操作模式。	
开启键/返回键 当控制器设置在手动操作模式时，按此键可启动发动机。 当进入参数设置操作，此键用于返回上一层菜单。	
停机键/复位键 控制器设置在手动操作模式时，按此键可停止运行状态的发动机组。 如果有故障输出，按此键控制器可解除故障停机锁定。 不管控制器运行于何种模式，“停机”键均有效。在“自动”或其他操作模式时，长按此键两秒，可令控制器执行停机控制程序，控制器同时自动从其它模式转为手动操作模式。 当控制器在执行停机控制程序时，再按此键，即时停机和停止相关控制输出。	

<p>合/分键 在手动操作模式时，如控制器其一自定义继电器输出被定义为“负载”，此按键可以控制“负载”的闭合或断开。闭合时键上指示灯亮，断开时键上指示灯灭。</p>	
<p>速度调节键 在手动操作模式时，按此键，键上的指示灯亮，控制器显示进入发动机速度调节界面，此时可以通过控制器面板上的“增加键”和“减少键”来调节发动机速度的上升或下降。</p>	
<p>故障指示灯 当控制器发生警告时，指示灯闪亮。 当控制器发生停机故障时，指示灯长亮。</p>	

4 控制与操作说明

控制器有手动和自动两种控制模式，通过操作面板上的“自动模式键”来选择。

4.1 操作模式设置：

描述	操作
按“自动模式”键，按键上 LED 指示灯亮，控制器即运行于自动操作模式。再按“自动模式”键，按键上 LED 指示灯灭，控制器即运行于手动操作模式。	



注意：

操作模式切换时，控制器先保持之前模式的全部控制状态，再根据当时状况，执行新模式的控制程序。



注意：

如一个定义为“面板锁定”的开关量输入有效，将不可改变控制器的操作模式。

4.2 自动控制过程

控制器运行于自动操作模式。

发动机起动运行过程:

发动机在待机状态，只有在以下情况发生，发动机起动程序才开始：

- | 一个定义为**遥控带载开机**的可定义输入口有效
- | 一个定义为**遥控空载开机**的可定义输入口有效
- | 内置的调度程序激活，发出开机请求

启动延时计时器开始计时，计时时间到，如预设有预热功能，预热继电器闭合输出，预热时间计时器开始计时，计时时间到，油门继电器动作，发动机燃油电磁阀打开，延时 300 毫秒后，启动继电器闭合输出，发动机盘车马达接通电源，盘车开始，当发动机运行速度达到盘车切断速度时，控制器停止启动输出，安全监察延时计时器开始计时，在计时时间到之后，如控制器检测到发动机组的转速、油压、水温等参数正常，没有其它故障，即发动机组启动成功，正常运行，液晶显示器显示相关测量参数。

如预设有怠速功能，在启动继电器闭合输出同时，定义为怠速功能的继电器闭合输出，当盘车成功后，怠速时间计时器开始计时，计时时间到，怠速功能的继电器断开。其它程序同上。

注意:



- | 当发动机运行在怠速期间，控制器不检测低油压、低速和充电失败等故障。
- | 当没有一个输入口定义为**遥控开机**时，“**遥控开机**”信号不作为开机判断条件。

注意:



盘车时，发动机点火，由以下几个因素之一令盘车马达断电：

- | 当发动机转速达到盘车切断转速；
- | 充电机电压达到盘车切断充电电压（可选）；
- | 盘车切断油压延时结束（可选）；
- | 盘车时间计时结束。

在以下情况，控制器不能执行盘车程序：

- | 当发动机转速达到盘车切断转速；
- | 发动机油压开关断开或油压大于盘车切断油压（可选）。

重复启动：在盘车时间计时期间，发动机不能点火，控制器将在盘车间歇时间内不会输出启动信号，一旦盘车间歇时间计时结束，控制器将再次尝试去启动发动机。以上启动情况一直重复，直到发动机成功点火或完成了预先设置的盘车次数为止。

如在运行过程中，发生任何停机故障，控制器即时停止控制输出，直至故障解除并故障复位后，方可重新使用。

启动失败: 当以上启动情况一再重复，启动次数达到预设的盘车尝试次数后，控制器将停止控制输出，故障指示灯亮，液晶状态栏显示启动失败。

**警告:**

- | 若发生启动失败故障，操作员必须检查整个发动机组系统，确认故障原因，并将故障情况排除后，方可按复位键来解除控制器的故障锁定状态，重新操作启动发动机。

负载过程:

当发动机的转速达到**离合器闭合速度**预设的速度时，**负载**继电器延时自动闭合输出，“**合/分**”键上指示灯亮，之后发动机会运行在额定速度。

**注意:**

- | 遥控空载开机的可定义输入口有效，或将**调度模式**设置为空载，发动机只空载运行，不合闸供电。
- | 负载命令发出必须在**安全监察延时**计时结束后，才能开始计时。

发载机卸载和停机过程

在以下条件下之一成立，控制器发出发动机卸载命令：

- | 遥控带载开机的可定义输入口无效。
- | 调度程序开机请求无效。

负载继电器延时断开，发动机卸载后，冷却延时开始倒计时，计时时间到，控制器的油门继电器动作，即时断开燃油电磁阀，发动机停机进入待机状态。

停机失败: 冷却延时时间结束后，控制器的油门继电器动作，停机时间开始计时，计时时间到，控制器检测到发动机的速度大于盘车切断转速，或油压开关断开，或油压大于盘车切断油压，故障指示灯亮，LCD状态栏显示“停机失败”。

**注意:**

- | 发生停机失败故障，发动机不能再起动运行，除非故障排除并复位。

4.3 手动控制过程

控制器运行于手动操作模式。

发动机起动负载过程：

按“开启”键，油门继电器动作，发动机燃油电磁阀打开，延时 300 毫秒后，启动继电器闭合输出，发动机盘车马达接通电源，盘车开始，当发动机运行速度达到盘车切断速度时，控制器停止启动输出，安全监察延时计时器开始计时，在计时时间到之后，如控制器检测到发动机组的转速、油压、水温等参数正常，没有其它故障，即发动机组起动成功，正常运行，液晶显示器显示相关测量参数。

发动机的转速达到预设的正常值范围内后，发动机正常指示灯亮，发动机负载继电器不会自动闭合输出。

按“合/分”键，负载继电器闭合输出，键上指示灯亮；再按“合/分”键，负载继电器断开输出，键上指示灯灭；



注意：

在手动操作模式时，要手动负载输出，发动机必须正常，否则合/分键无效。

发动机停机过程：

按“停机”键，控制器即时执行停机程序，断开负载，发动机空载，冷却延时开始倒计时，计时时间到，控制器的油门继电器动作，即时断开燃油电磁阀，发动机停机进入待机状态。

如在冷却过程中，再按“停止”键，发动机不经过冷却延时时间，即时停机。

4.4 油门电磁阀为常开型的发动机启动运行与停机过程：

发动机的油门电磁阀有两种类型，一种为常闭型，此种电磁阀在发动机不运行时阀门是闭合的，通电使能时打开；一种为常开型，此种电磁阀在发动机不运行时阀门是打开的，通电使能时闭合。以上的描述均为常闭型电磁阀的控制过程。

常开型的启动控制过程：

启动运行时，控制器的油门继电器不闭合，油门电磁阀没有电源，即油门电磁阀电磁铁不动作，阀门打开。

常开型的停机控制过程：

控制器在停机控制过程开始时，控制器的油门继电器闭合，油门电磁阀通电，油门电磁阀动作，阀门闭合，发动机开始停机，经延时（同停机时间）后油门继电器断开，断开油门电磁阀电源。

其它控制过程同油门电磁阀为常闭型的发动机

4.5 怠速功能:

当将其中一个可定义输出定义为**怠速**, 控制器即时具备怠速控制功能。

怠速的控制流程参考起动停机流程图。



注意:

| 当发动机运行在怠速期间, 控制器不检测低压、低频、低速和充电失败。

4.6 预热功能:

当将其中一个可定义输出定义为**预热**, 控制器即时具备预热控制功能。控制器具有七种预热控制模式可选:

模式 1—在预热时间内, 预热继电器闭合输出。

模式 2—在预热时间内, 预热继电器闭合输出, 直至盘车点火成功。

模式 3—在预热时间内, 预热继电器闭合输出, 直至安全监察时间结束后。

模式 4—将其中一个可定义输入开关量定义为**预热**, 此开关量有效时, 预热继电器闭合输出; 开关量无效时, 预热继电器断开。

模式 5—将来自**温度传感器**端口的温度测量值作为预热控制信号, 当控制器测量的温度低于**预热开水平值**时, 预热继电器闭合输出, 直至温度达到**预热停水平值**时, 预热继电器断开。

模式 6—将来自**辅助 1 传感器**端口的温度测量值作为预热控制信号, 当控制器测量的温度低于**预热 1 开水平值**时, 预热继电器闭合输出, 直至温度达到**预热 1 停水平值**时, 预热继电器断开。

模式 7—将来自**辅助 2 传感器**端口的温度测量值作为预热控制信号, 当控制器测量的温度低于**预热 2 开水平值**时, 预热继电器闭合输出, 直至温度达到**预热 2 停水平值**时, 预热继电器断开。

模式 1 到 3 的预热的控制流程参考起动停机流程图。

模式 4 到 7 时, 控制器接通工作电源后, 预热功能即有效。


不管设置何种模式, 预热继电器都不会在盘车期间闭合输出。

4.7 手动强制开机功能:

控制器增加此功能，是因发动机在某些特殊情况下，如电池容量太低，或环境温度很低，致使发动机在执行控制器内置的盘车程序下，不能成功盘车点火运行。为能应对此类情况，控制器提供两种途径：

途径一：在手动模式下，按“启动”键，控制器盘车继电器闭合输出，闭合最长时间不超过预设的**盘车时间**。如需延长盘车时间，在不改变相关参数情况下，可连续按住“启动”键，盘车时间取决于按住键的持续时间。成功盘车后，安全监察延时时间开始计时，之后进行的程序和保护同正常。

途径二：在手动模式下，将参数“**外部盘车允许**”设置为“1”，控制电路上外加一个开关PB，如下图。闭合此开关，发动机盘车，当转速达到**150RPM**，控制器功能被触发，油门继电器输出，当转速达到盘车切断转速，安全监察延时计时器开始计时，之后进行的程序和保护同正常。如在安全监察时间内，发动机的转速低于**150RPM**，控制器复位，重新进入待机状态。

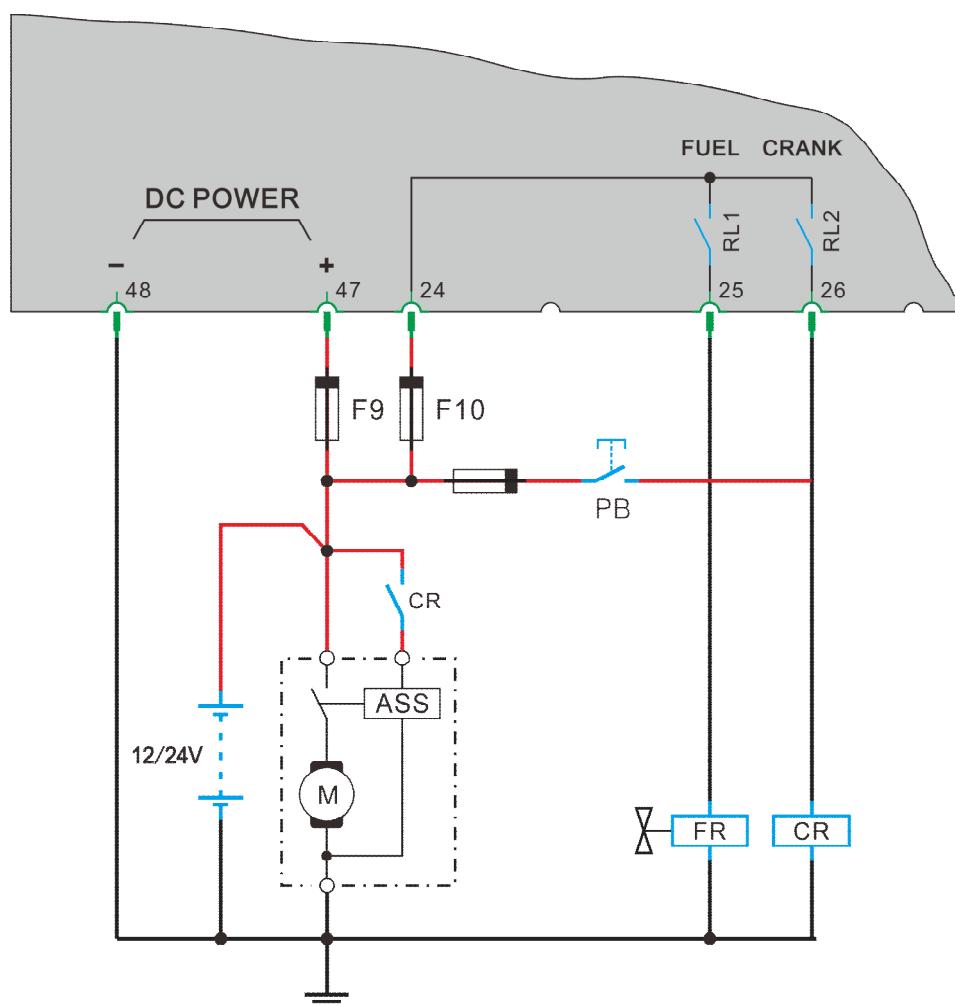

警告：

- | 在一般应用情况下，不建议采用途径二方式；
- | 在实际应用中，注意 PB 开关的安装，禁止运行的机组进行盘车动作。

5 测量显示数据

发动机运行速度 RPM (信号来自发动机的速度传感器或 ECU)

发动机油压 Bar/PSI (信号来自发动机的油压传感器或 ECU)

发动机温度°C / °F (信号来自发动机的温度传感器或 ECU)

辅助传感器 1

辅助传感器 2

3 路电压型传感器，用于温度、压力等参数测量

3 路电流型传感器，用于温度、压力等参数测量

电池电压 Vdc

机组运行时间 Hour

6 报警等级

控制器配置不同等级的报警，用户可根据实际应用需求，对每种限值超越所触发的保护功能和控制程序进行配置，不同等级配置表如下：

报警级别	屏幕显示	“警告”灯亮 声音警报响	负载开关 断开	“故障”灯亮 关闭发动机
A1 无声警告	是	否	否	否
警告： 这警告不中断设备操作，不发出公共报警，屏幕显示警告内容，除触发一个被定义为相关警告的继电器动作外，无其它任何控制行为发生。相关事件记录在事件记录器。				
A2 声光警告	是	是	否	否
警告： 这警告不中断设备操作，公共“警告”LED 灯亮和声音警报响，屏幕显示警告内容，除触发一个被定义为相关警告的继电器动作外，无其它任何控制行为发生。相关事件记录在事件记录器。				
A3 卸载警告	是	是	软卸载	否
警告： 公共“警告”LED 灯亮和声音警报响，控制器执行卸载程序，屏幕显示警告内容，并触发一个被定义为相关警告的继电器动作，发动机不停机。相关事件记录在事件记录器。				
B1 无声停机	是	是	软卸载	冷却定时
停机故障： 公共“故障”LED 灯亮和声音警报响，控制器执行卸载程序，分闸，发动机冷却后停机，屏幕显示故障内容和程序进程信息。相关事件记录在事件记录器。在排除故障后进行故障复位，可重新操作机组。				
B2 声光停机	是	是	立即	冷却定时
停机故障： 公共“故障”LED 灯亮和声音警报响，即时分闸，发动机冷却后停机，屏幕显示故障内容和程序进程信息。相关事件记录在事件记录器。在排除故障后进行故障复位，可重新操作机组。				
B3 卸载停机	是	是	立即	立即
停机故障： 公共“故障”LED 灯亮和声音警报响，即时分闸，发动机即时停机，屏幕显示故障内容。相关事件记录在事件记录器。在排除故障后进行故障复位，可重新操作机组。				
Control 控制	否	否	否	否
控制： 只作为一个控制条件，触发相关控制命令。				

注意：



- | 警告是非严重的故障状态，暂时不对发动机系统构成危害，只是提醒操作员注意不符要求的情况并及时解决，确保系统连续运行。当警告发生时，警告指示灯亮，故障不锁定，机组不停机，一旦故障消除后警告自动解除。
- | 停机故障发生后，发动机组停机，故障状态锁定，当故障消除，再按复位键，故障锁定才解除。

7 参数设置

7.1 系统参数(SYSTEM)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
1.0	QUIT	退出		
1.1	Language	语言	0 到 2	
1.2	Password	密码	0000 到 9999	
1.3	Pressure unit	油压单位	Bar/psi	Bar
1.4	Temperature unit	温度单位	°C/°F	°C
1.5	Comm. address	通讯地址	1 到 247	1
1.6	Startup mode	开启模式	手动/自动/最后	手动
1.7	Display contrast	显示对比度	1 到 9%	5
1.8	Auto scroll time	自动翻页时间	1 到 60 秒/不使用	不使用
1.9	Starting alarm	启动警报	否/是	否
1.10	Default settings	恢复默认值		
1.11	Firmware Update	在线更新		

菜单注释:

语言 (Language)

- 用于选择控制器的菜单和状态显示内容的语言类型

密码 (Password)

- 用于验证使用者的身份级别，控制器内置 3 个级别，代码分别为：CL0/CL1/CL2；
- CL0 为操作员 (Operator) 等级，可看设置参数和开停控制器。出厂没有预设值，即不需密码；
- CL1 为技术员 (Technician) 等级，这个级别的使用者除具有“CL0”的权限，还可以修改所有运行设置参数。出厂预设值为“1111”；
- CL2 厂家 (Factory) 等别，这个级别的使用者具有“CL1”的权限。出厂预设值为“2222”；
- 所有密码在菜单退出 60 秒后，自动失效。

油压单位 (Pressure unit)

- 用于定义测量的油压值在 LCD 显示的压力单位，Bar 或 PSI。
- 转换公式：P[psi]=P[bar]*14.503。

温度单位 (Temperature unit)

- 用于定义测量的温度值在 LCD 显示的温度单位，°C 或°F。
- 转换公式：T[°F]=(T[°C]*1.8)+32。

通讯地址 (Comm. address)

- 用于 MODBUS 总线上器件的地址设置。
- 同一 MODBUS 总线上每个控制器都有唯一的通讯地址。

开启模式 (Startup mode)

- | 用于设置控制器接通工作电源时，控制器起始的控制模式。
- | 当参数设置为“手动”，控制器接通工作电源时，自动运行在手动控制模式。
- | 当参数设置为“自动”，控制器接通工作电源时，自动运行在自动控制模式。
- | 当参数设置为“最后”，控制器接通工作电源时，控制器的控制模式同之前断电时的控制模式。

显示对比度 (Display contrast)

- | 用于调整控制器 LCD 显示的对比度。

自动翻页时间 (Auto scroll time)

- | 用于设置液晶屏幕显示翻页的间隔时间，任何键 30 秒后，开始自动翻页。
- | 当参数设置为“不使用”时，通过按手动翻页键。

启动警报 (Starting alarm)

- | 当参数设置为“否”时，控制器要启动发动机组前不会发出声响警报。
- | 当参数设置为“是”时，在自动操作模式下，控制器要启动发动机组，在启动延时和预热期间，发出声响警报。

恢复默认值 (Default settings)

- | 用于将参数恢复为出厂的预设值。

在线更新 (Firmware Update)

- | 用于将控制器设为在线编程模式，进入后 30 秒未进行升级会自动退出。
- | 需输入 CL2 厂家 (Factory) 权限密码为“2222”。
- | 通电前长按停机键可快速进入该模式。

7.2 发动机参数 (ENGINE)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
2.0	QUIT	退出		
2.1	Engine type	发动机类型	1 柴油/2 ECU/3 燃气	1
2.2	ECU type	ECU 类型	1 到 20	4
2.3	Engine rated speed	发动机额定转速	99 到 9999RPM	1500
2.4	Fly wheel teeth	飞轮齿数	5 到 300	120
2.5	Fuel mode	供油阀类型	0 常闭/1 常开	0
2.6	Start delay	启动延时	0 到 999S	10S
2.7	Crank attempts	盘车尝试次数	1 到 10	3
2.8	Critical C-attempt	危急盘车次数	1 到 20 次	6 次
2.9	Crank time	盘车时间	1 到 99S	5S
2.10	Crank time add	盘车时间增加	1 到 99 秒/不使用	不使用
2.11	Crank pause time	盘车间隔时间	1 到 300 秒	15 秒
2.12	Ignition speed	点火速度	1 到 9999 RPM	200RPM
2.13	Ignition start DLY	点火开始延时	1 到 999 秒	5 秒
2.14	Gas valve on DLY	燃气阀打开延时	0 到 999 秒	5 秒
2.15	Crank cutout RPM	盘车切断转速	1 到 9999 RPM	300RPM
2.16	Crank cutout ALT-V	盘车切断充电电压	1.0 到 40.0 V 不使用	不使用
2.17	Crank cutout Oil-P	盘车切断油压	0.1 到 150.0 不使用	2.2
2.18	Crank cutout P-DLY	盘车切断油压延时	1 到 60S 不使用	不使用
2.19	Idle time	怠速时间	1 到 9999S 不使用	不使用
2.20	Pre-heat mode	预热模式	1 到 7	1
2.21	Pre-heat time	预热时间	1 到 9999S 不使用	3 S
2.22	Safety-on delay	安全监察延时	0 到 600S	10 S
2.23	Cool down mode	冷却模式	0 全速/1 怠速	怠速
2.24	Cool down time	冷却时间	0 到 9999S	300S
2.25	Stop time	停机时间	0 到 60S	20S
2.26	EX. Crank permit	外部盘车允许	0 否/1 是	否
2.27	Charge failure (充电失败)			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	1.0 到 40.0 V	8.0V
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.28	Pickup signal (速度传感器信号)			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	1
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.29	Overspeed level1 (超速等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	1 到 9999 RPM	1600 RPM
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	1
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2

2.30	Overspeed level2 (超速等级 2)			
Function Limit Delay Delay by ALM. class	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	1 到 9999 RPM	1710 RPM
	Delay	延时	0 到 999 秒	0 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	1
	ALM. class	报警等级	0 到 6	5
2.31	Underspeed level1 (低速等级 1)			
Function Limit Delay Delay by ALM. class	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	1 到 9999 RPM	1440RPM
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.32	Underspeed level2 (低速等级 2)			
Function Limit Delay Delay by ALM. class	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	1 到 9999 RPM	1350RPM
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	3
2.33	Start failure (启动失败)			
Function ALM. class	Function	功能	0 否/1 是	1
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
2.34	Stop failure (停机失败)			
Function ALM. class	Function	功能	0 否/1 是	1
	ALM. class	报警等级	0 到 6	3
2.35	Batt. Overvolt (电池高电压)			
Function Limit Delay Delay by ALM. class	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	1.0 到 40.0 V	35.0 V
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.36	Batt. Undervolt (电池低电压)			
Function Limit Delay Delay by ALM. class	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	1.0 到 40.0 V	8.0 V
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.37	Maintenance (保养)			
功能 限值 报警等级	Function	0 否/1 是	0	
	Limit	1 到 9999 小时	1000	
	ALM. class	0 到 6	2	
2.38	ECU Data fail (ECU 数据故障)			
Function Delay Delay by ALM. class	Function	0 否/1 是	1	
	Delay	0 到 999 秒	30 秒	
	Delay by	0 到 3	3	
	ALM. class	0 到 6	2	

2.39	ECU Warning (ECU 警告)			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.40	ECU Shutdown (ECU 停机故障)			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.41	Water in fuel (油进水)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	30 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2

菜单注释:

发动机类型 (Engine type)

- | 用于选择控制器控制对象发动机的类型。
- | 当参数设置为“1”时，是传统的柴油发动机；当参数设置为“2”时，是使用 ECU 的发动机；当参数设置为“3”时，是传统的燃气发动机。
- | 当控制对象是 ECU 发动机时，控制器会同时激活“ECU 警告”、“ECU 故障停机”、“ECU 数据故障”和“油进水”等保护功能。

ECU 类型 (ECU type)

- | 用于定义控制器的 J1939 的接口功能和 ECU 的类型；
- | 控制器已内置几种常用 ECU 的类型：

代码	描述
1	Cummins GCS / (MODBUS) 信息
2	Cummins CM570 / Cummins QSX15 信息
3	Cummins CM2150
4	VOLVO EMS2
5	Iveco
6	MTU ADEC
7	Scania EMS S6
8	济柴 140
9	Reverse
10	Reverse
11	Deutz EMR2
12	Perkins
13	Caterpillar
14	MTU MDEC
15	Volvo Penta
16	Cummins CM850
17	John Deere
18	Scania EMS
19	Detroit Diesel
20	Generic J1939

发动机额定转速 (Engine rated speed)

- | 用于定义发动机运行额定转速；
- | 作为调速控制的基准参考值。

飞轮齿数 (Fly wheel teeth)

- | 用于定义发动机每转的脉冲/飞轮齿数。

供油阀类型(Fuel mode)

- | 用于定义发动机供油阀的类型（详细使用参阅 5.7）；
- | 常闭型油门指供油阀不使能时，油阀通道关闭；常开型油门指供油阀不使能时，油阀通道开通。

启动延时 (Start delay)

- | 用于定义从遥控开机信号有效到盘车控制输出之间的时间。

盘车尝试次数 (Crank attempts)

| 控制器可多次重复尝试启动发动机，可盘车的最多次数等于设置值。

危急盘车次数 (Critical C-attempt)

| 在危急模式被激活时，控制器可多次重复尝试启动发动机，可盘车的最多次数等于设置值。

盘车时间 (Crank time)

| 用于设置的发动机盘车命令发出的持续时间。

| 此参数应用在柴油发动机上时，在盘车命令发出的同时开始计时；应用在燃气发动机上时，在燃气阀门打开命令发出的同时开始计时。

盘车时间增加 (Crank time add)

- | 用于调整重复尝试盘车的允许时间。
- | 从第二次尝试盘车时间等于原定的盘车时间加增加时间。例：“盘车时间”设置为 5 秒，“盘车时间增加”设置为 3 秒，则第二次尝试盘车开始，盘车最大允许时间为 8 秒。



警告：

最大允许盘车时间不能超出设备安全范围内。

盘车间隔时间 (Crank pause time)

- | 重复尝试的两次盘车之间的时间。
- | 该时间从盘车控制停止输出开始计时，直到该时间计时结束才能重新发出盘车命令。

点火速度 (Ignition speed)

- | 用于定义可发出点火命令的最低发动机转速。
- | 此参数只在燃气发动机的应用上才有效。

点火开始延时 (Ignition start DLY)

- | 用于定义点火输出的滞后时间。
- | 此参数只在燃气发动机的应用上才有效，从盘车命令输出的同时开始计时。

燃气阀打开延时 (Gas valve on DLY)

- | 用于定义发出燃气阀门打开命令的滞后时间。
- | 此参数只在燃气发动机的应用上才有效，从点火命令发出的同时开始计时。

盘车切断转速(Crank cutout RPM)

- | 盘车命令取消时的转速。

盘车切断充电电压 (Crank cutout ALT-V)

- | 盘车命令取消时的充电机电压，信号来自充电器的 W/L 端子；
- | 当参数设置为“不使用”时，此盘车切断条件无效。

盘车切断油压 (Crank cutout Oil-P)

- | 盘车命令取消时的发动机的机油压力，信号来自压力传感器；
- | 当参数设置为“不使用”时，此盘车切断条件无效。

盘车切断油压延时 (Crank cutout P-DLY)

- | 用于设置发动机油压开关断开或油压达到盘车切断油压到盘车命令取消所经历的时间；
- | 当参数设置为“不使用”时，油压作为盘车切断条件无效，且作为停机失败的判断条件和不能执行盘车程序的条件也同时无效。

怠速时间 (Idle time)

- | 发动机怠速运行的持续时间；
- | 控制器在手动控制模式时，按启动键，怠速时间计开始计时；在测试控制模式有效时，怠速时间计开始计时；控制器在自动控制模式时，启动延时时间计时结束，怠速时间计开始计时。在怠速时间内，被定义为怠速输出的继电器闭合输出，计时结束，继电器恢复断开状态；
- | 当参数设置为“不使用”时，怠速功能无效。

预热模式 (Pre-heat mode)

- | 用于定义预热的控制模式；
- | 预热有 7 种模式可选择，详细可参阅预热功能的描述。

预热时间 (Pre-heat time)

- | 发动机开始盘车前的预热持续时间；
- | 当参数设置为“不使用”时，预热功能无效。

安全监察延时 (Safety-on delay)

- | 用于定义发动机从盘车点火成功到机组稳定运行之间的时间；
- | 在安全监察延时时间内，控制器屏蔽了低速、低压、低频、低油压等保护功能。



警告:

在安全监察延时时间内，部分保护功能失效，准确设置安全监察延时时间至关重要。否则，可能造成发动机的损坏。

冷却模式 (Cool down mode)

- | 用于定义冷却的控制模式；
- | 当参数设置为“0 全速”时，发动机在冷却期间，额定转速运行；当参数设置为“1 怠速”时，发动机在冷却期间，怠速运行。

冷却时间 (Cool down time)

- | 发动机停机前所允许的空载运行时间；
- | 冷却时间的设置是必需的，可令长时间带载运行的发动机可以在一个相对低温的状态下停机。

停机时间 (Stop time)

- | 容许发动机停机的最大时间；
- | 当控制器执行停机命令，即油门控制继电器断开输出（常开油门时，控制继电器闭合输出），发动机停机时间计开始计时，计时时间结束后，如控制器检测到发动机的速度大于盘车切断速度，或油压开关断开，或油压大于盘车切断油压，则为停机失败；
- | 在常开油门控制时，发动机停机时间计时时间结束后，油门控制继电器断开输出。

外部盘车允许 (EX. Crank permit)

- | 用于设置允许外部盘车进而触发控制器正常的监测、控制和保护报警功能。
- | 详细使用参阅 4.7。

充电失败 (Charge failure)

- | 控制器通过“WL”端口检测辅助交流充电桩的励磁触点的电压，以判断交流充电桩是否正常工作，当检测电压低于设置限值，充电失败保护功能触发。如选择 1/2/3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：充电失败”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：充电失败”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义充电失败保护的阀值。当检测电压达到或低于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

速度传感器信号 (Pickup signal)

- | 当使用速度传感器时，控制器可以通过对速度信号的监测，以判断速度传感器是否存在。当确认传感器信号丢失，如选择 1/2/3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：速度传感器信号”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：速度传感器信号”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
延时	如果速度信号丢失持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果速度信号丢失在延时终止前恢复，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

超速等级 1&2 (Overspeed level1&2)

- | 控制器提供两个等级的超速监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：超速等级 1”或“警告：超速等级 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：超速等级 1”或“故障：超速等级 2”。

监测	选择“1 是”时，该监测功能有效； 选择“0 否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义超速保护的阀值。当发动机速度达到或高于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果超速持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果超速在延时终止前低于超速限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）DB0：始终有效； 设为（1）DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

低速等级 1&2 (Underspeed level1&2)

- | 控制器提供两个等级的低速监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：低速等级 1”或“警告：低速等级 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：低速等级 1”或“故障：低速等级 2”。

监测	选择“1 是”时，该监测功能有效； 选择“0 否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义低速保护的阀值。当发动机速度达到或低于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低速持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果低速在延时终止前低于低速限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0) DB0：始终有效； 设为 (1) DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2) DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为 (3) DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

启动失败 (Start failure)

- | 如果发动机启动次数达到预设定启动次数，仍不能着车运行，即发生启动失败故障。如选择 A1/A2 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：启动失败”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：启动失败”。

监测	选择“1 是”时，该监测功能有效； 选择“0 否”时，该监测功能无效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。 默认为监测报警等级为 B3

停机失败 (Stop failure)

- | 当控制器执行停机命令，即油门控制继电器断开输出（常开油门时，控制继电器闭合输出），发动机停机时间计开始计时，计时时间结束后，如控制器检测到发动机的速度大于盘车切断速度，或油压开关断开，或油压大于盘车切断油压，则为停机失败。如选择 A1/A2 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：停机失败”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：停机失败”。

监测	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。 默认为监测报警等级为 B3

电池高电压 (Batt. Overvolt)

- I 控制器对电池电压进行检测，提供一个高限值的保护，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：电池电压过高”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：电池电压过高”。

监测	选择“1 是”时，该监测功能有效； 选择“0 否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义高电压保护的阀值。当电池电压达到或高于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高电压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果电压在延时终止前低于高电压限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0) DB0：始终有效； 设为 (1) DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2) DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为 (3) DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

电池低电压 (Batt. Undervolt)

- I 控制器对电池电压进行检测，提供一个低限值的保护，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：电池电压过低”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：电池电压过低”。

监测	选择“1 是”时，该监测功能有效； 选择“0 否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义低电压保护的阀值。当电池电压达到或低于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低电压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果电压在延时终止前高于低电压限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0) DB0：始终有效； 设为 (1) DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2) DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为 (3) DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

保养 (Maintenance)

- | 控制器可以对发电机的运行时间进行累积，并与此预设的参数进行比较，提供一个机组保养时间限值的保护，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：保养”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：保养”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义保养时间的阀值。当此参数设置有效的同时开始累积发电机的运行时间，当累积时间大于此设置值时，报警等级所定义的动作触发。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

ECU 数据故障 (ECU Data fail)

- | 控制器和发动机上的 ECU 通讯，在延时时间内控制器接受不到来自 ECU 的正常数据，触发一个报警动作。如选择 1/2/3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：ECU 数据故障”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：ECU 数据故障”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
延时	如果低电压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果电压在延时终止前高于低电压限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。



注意：

- | 在发动机停机时，ECU 关闭，这就意味着正常状况下，ECU 没有通讯，但不会触发故障保护。
- | 此保护功能只有在发动机类型选择 ECU 时才有效。

ECU 警告 (ECU Warning)

- | 当发动机上的 ECU 发生非停机故障，这是一个警告级别的故障，发动机继续运行，发动机制造商有时称这为“黄灯警报”。控制器接收到此信号后，可触发一个报警动作。如选择 1/2/3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：ECU 警告”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：ECU 警告”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
延时	如果低电压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果电压在延时终止前高于低电压限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。



注意：

- | ECU 警告对 ECU 本身只是警告级别的故障，发动机继续运行。如控制器用此信号来触发 4/5/6 报警等级，控制器的控制可以关闭发动机。
- | 此保护功能只有在发动机类型选择 ECU 时才有效。

ECU 停机故障 (ECU Shutdown)

- | 当发动机上的 ECU 发生停机故障，发动机停机，发动机制造商有时称这为“红灯警报”。控制器接收到此信号后，可触发一个报警动作。如选择 1/2/3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：ECU 停机故障”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：ECU 停机故障”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
延时	如果低电压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果电压在延时终止前高于低电压限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

油进水 (Water in fuel)

- | 当控制器接受到来自发动机上 ECU 的“油进水”的信号时，可触发一个报警动作。如选择 1/2/3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：油进水”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：油进水”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
延时	如果低电压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果电压在延时终止前高于低电压限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。



注意：

- | 控制器在收到 ECU 的“油进水”信号时，可能同时收到 ECU 警告或 ECU 停机故障信号。
- | 此保护功能只有在发动机类型选择 ECU 时才有效。

7.3 设置模拟输入 (Analog INPUT)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
3.0	QUIT	退出		
3.1	P-sensor type	压力传感器类型	1 到 15 /不使用	4
3.2	Oil-P low level1 (低油压等级值 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	1.4Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.3	Oil-P low level2 (低油压等级值 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	1.1Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	0 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
3.4	T-sensor type	温度传感器类型	1 到 15 /不使用	3
3.5	High temp. level1 (高温等级值 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	50 到 320°C/F	92°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.6	High temp. level2 (高温等级值 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	50 到 320°C/F	100°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	0 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
3.7	Heater on level	预热开水平值	-20 到 320°C/F	50°C
3.8	Heater off level	预热停水平值	-20 到 320°C/F	60°C
3.9	Cooler on level	冷却开水平值	-20 到 320°C/F	80°C
3.10	Cooler off level	冷却停水平值	-20 到 320°C/F	70°C
3.11	AUX sensor1 use	辅助传感器 1 用途	不使用/1 油位/2 温度	1
3.12	AUX sensor1 type	辅助传感器 1 类型	1 到 15	3
3.13	Low fuel level1 (低油位等级值 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0 到 100%	20%
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.14	Low fuel level 2 (低油位等级值 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0 到 100%	10%
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2

3.15	High fuel level1 (高油位等级值 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0 到 100%	90%
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.16	High fuel level2 (高油位等级值 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0 到 100%	100%
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.17	Fuel pump ON	油泵开水平值	0 到 100%	20%
3.18	Fuel pump OFF	油泵停水平值	0 到 100%	70%
3.19	AUX1 low T level1 (辅助 1 低温等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/F	60°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.20	AUX1 low T level2 (辅助 1 低温等级 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/F	50°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.21	AUX1 high T level1 (辅助 1 高温等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/F	90°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.22	AUX1 high T level2 (辅助 1 高温等级 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/F	100°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.23	Heater1 on level	预热 1 开水平值	-20 到 320°C/F	50°C
3.24	Heater1 off level	预热 1 停水平值	-20 到 320°C/F	60°C
3.25	Cooler1 on level	冷却 1 开水平值	-20 到 320°C/F	80°C
3.26	Cooler1 off level	冷却 1 停水平值	-20 到 320°C/F	70°C
3.27	AUX sensor2 use	辅助传感器 2 用途	不使用/1 压力/2 温度	2
3.28	AUX sensor2 type	辅助传感器 2 类型	1 到 15	3

3.29	AUX2 low P level1 (辅助 2 低压等级 1)			
3.30	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	1.1Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.30	AUX2 low P level2 (辅助 2 低压等级 2)			
3.31	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	1.4Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.31	AUX2 high P level1 (辅助 2 高压等级 1)			
3.32	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	8.0Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.32	AUX2 high P level2 (辅助 2 高压等级 2)			
3.33	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/F	60°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.33	AUX2 low T level1 (辅助 2 低温等级 1)			
3.34	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/F	50°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.34	AUX2 low T level2 (辅助 2 低温等级 2)			
3.35	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/F	90°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.35	AUX2 high T level1 (辅助 2 高温等级 1)			
3.36	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/F	100°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.36	AUX2 high T level2 (辅助 2 高温等级 2)			
3.37	Heater2 on level	预热 2 开水平值	-20 到 320°C/F	50°C
	Heater2 off level	预热 2 停水平值	-20 到 320°C/F	60°C

3.39	Cooler2 on level	冷却 2 开水平值	-20 到 320°C/F	80°C
3.40	Cooler2 off level	冷却 2 停水平值	-20 到 320°C/F	70°C
3.41	V1 sensor use	V1 传感器用途	不使用/1 压力/2 温度	不使用
3.42	V1 range Min	V1 最小值	-50.0 到 500.0	0
3.43	V1 range Max	V1 最大值	-50.0 到 500.0	10.0
3.44	V1 low level1 (V1 低等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.45	V1 low level2 (V1 低等级 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.46	V1 high level1 (V1 高等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	10.0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.47	V1 high level2 (V1 高等级 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	10.0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.48	V2 sensor use	V2 传感器用途	不使用/1 压力/2 温度	不使用
3.49	V2 range Min	V2 最小值	-50.0 到 500.0	0
3.50	V2 range Max	V2 最大值	-50.0 到 500.0	10.0
3.51	V2 low level1 (V2 低等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.52	V2 low level2 (V2 低等级 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.53	V2 high level1 (V2 高等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	10.0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2

3.54	V2 high level2 (V2 高等级 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	10.0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.55	V3 sensor use	V3 传感器用途	不使用/1 压力/2 温度	不使用
3.56	V3 range Min	V3 最小值	-50.0 到 500.0	0
3.57	V3 range Max	V3 最大值	-50.0 到 500.0	10.0
3.58	V3 low level1 (V3 低等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.59	V3 low level2 (V3 低等级 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.60	V3 high level1 (V3 高等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	10.0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.61	V3 high level2 (V3 高等级 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	10.0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.62	A1 sensor use	A1 传感器用途	不使用/1 压力/2 温度	不使用
3.63	A1 range Min	A1 最小值	-50.0 到 500.0	0
3.64	A1 range Max	A1 最大值	-50.0 到 500.0	10.0
3.65	A1 low level1 (A1 低等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.66	A1 low level2 (A1 低等级 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2

3.67	A1 high level1 (A1 高等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	10.0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.68	A1 high level2 (A1 高等级 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	10.0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.69	A2 sensor use	A2 传感器用途	不使用/1 压力/2 温度	不使用
3.70	A2 range Min	A2 最小值	-50.0 到 500.0	0
3.71	A2 range Max	A2 最大值	-50.0 到 500.0	10.0
3.72	A2 low level1 (A2 低等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.73	A2 low level2 (A2 低等级 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.74	A2 high level1 (A2 高等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	10.0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.75	A2 high level2 (A2 高等级 2)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	10.0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.76	A3 sensor use	A3 传感器用途	不使用/1 压力/2 温度	不使用
3.77	A3 range Min	A3 最小值	-50.0 到 500.0	0
3.78	A3 range Max	A3 最大值	-50.0 到 500.0	10.0
3.79	A3 low level1 (A3 低等级 1)			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2

3.80	A3 low level2 (A3 低等级 2)			
3.81	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.81	A3 high level1 (A3 高等级 1)			
3.82	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	10.0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.82	A3 high level2 (A3 高等级 2)			
3.83	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-50.0 到 500.0	10.0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2

菜单注释:

压力传感器类型 (P-sensor type)

- 丨 用于定义油压传感器的类型。
- 丨 控制器内置多种压力传感器类型供选择，如以下压力传感器类型表：

代码	类型	备注
0	不使用	
1	闭合低油压	闭合（低电平）有效
2	断开低油压	断开（高电平）有效
3	VDO 5 bar	
4	VDO 10 bar	
5	Datcon 7 bar	
6	Murphy 7 bar	
7	定义 1	
8	定义 2	
9	定义 3	
10	定义 4	
11	自定义 1	
12	自定义 2	
13	自定义 3	
14		
15		

警告:



- 丨 压力传感器用于压力测量，此测量压力值用于发动机低油压保护功能，其测量准确度关系到控制器的正常控制和保护功能的有效与否，所以正确选择压力传感器类型或自定义传感器参数是非常重要的。否则，可能造成发动机的损坏。

- 丨 以上压力传感器参数如下：

VDO 5 bar:

P(Bar)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5
P(PSI)	0	7.3	14.5	21.8	29.0	36.3	43.5	50.8	58.0	65.3	72.5
R(Ω)	11	29	47	65	82	100	117	134	151	167	184

VDO 10 bar:

P(Bar)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
P(PSI)	0	14.5	29.0	43.5	58.0	72.5	87.0	101.5	116.0	130.5	145.0
R(Ω)	10	31	52	71	90	106	124	140	155	170	184

Datcon 7 bar:

P(Bar)	0.0	0.7	1.4	2.1	2.8	3.4	4.1	4.8	5.5	6.2	6.9
P(PSI)	0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0
R(Ω)	240	200	165	135	115	95	78	63	48	35	25

Murphy 7 bar:

P(Bar)	0.0	0.7	1.4	2.1	2.8	3.4	4.1	4.8	5.5	6.2	6.9
P(PSI)	0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0
R(Ω)	240	205	171	143	123	103	88	74	60	47	33

定义 1:

P(Bar)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
P(PSI)	0	14.5	29.0	43.5	58.0	72.5	87.0	101.5	116.0	130.5	145.0
R(Ω)	15	31	49	66	85	101	117	132	149	164	178

定义 2:

P(Bar)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
P(PSI)	0	14.5	29.0	43.5	58.0	72.5	87.0	101.5	116.0	130.5	145.0
R(Ω)	30	41	65	88	110	115	145	150	172	185	190

定义 3:

P(Bar)	0	1.7	3.4	5.2	6.9	8.6	10.3				
P(PSI)	0	25	50	75	100	125	150				
R(Ω)	21	36	52	72	84	100	120				

定义 4:

P(Bar)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0		
P(PSI)	14.5	29.0	43.5	58.0	72.5	87.0	101.5	116.0	130.5		
R(Ω)	195	155	127	107	88	72	61	54	48		

注意:



- | “自定义”是指用户可以由根据其传感器的参数自行输入数据，其中自定义 1只能在应用软件上进行，定义 2/定义 3 同时可在控制器操作界面上进行。
- | 自定义操作时，传感器数据需根据电阻由小到大的顺序排列，按“电阻—对应值”逐项输入。

低油压等级值 1&2 (Oil-P low level 1&2)

- | 控制器提供两个等级的低油压限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：低油压等级值 1”或“警告：低油压等级值 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：低油压等级值 1”或“故障：低油压等级值 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义发动机机油压力保护的阀值。当发动机机油压力达到或低于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低油压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果低油压在延时终止前低于低速限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为(0)：始终有效； 设为(1)：从盘车开始，监测同时有效； 设为(2)：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为(3)：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

温度传感器类型 (T-sensor type)

- | 用于定义温度传感器的类型。
| 控制器内置多种温度传感器类型供选择，如以下温度传感器类型表：

代码	类型	备注
0	不使用	
1	闭合高温开关	闭合（低电平）有效
2	断开高温开关	断开（高电平）有效
3	VDO 120°C	
4	VDO 150°C	
5	Datcon	
6	Murphy	
7	Pt100	
8	定义 1	
9	定义 2	
10	定义 3	
11	定义 4	
12	自定义 1	
13	自定义 2	
14	自定义 3	

警告：



温度传感器用于温度测量，此测量温度值用于发动机高温保护功能，其测量准确度关系到控制器的正常控制和保护功能的有效与否，所以正确选择温度传感器类型或自定义传感器参数是非常重要的。否则，可能造成发动机的损坏。

| 以上温度传感器参数如下：

VDO 120°C:

T(°C)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
T(°F)	104	122	140	158	176	194	212	230	248	266	284
R(Ω)	291	197	134	97	70	51	38	29	22	18	15

VDO 150°C:

T(°C)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
T(°F)	122	140	158	176	194	212	230	248	266	284	302
R(Ω)	322	221	155	112	93	62	47	37	29	23	19

Datcon:

T(°C)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
T(°F)	104	122	140	158	176	194	212	230	248	266	284
R(Ω)	900	600	400	278	200	141	104	74	50	27	4

Murphy:

T(°C)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
T(°F)	104	122	140	158	176	194	212	230	248	266	284
R(Ω)	1029	680	460	321	227	164	120	89	74	52	40

PT100:

T(°C)	-100	-50	0	20	40	60	80	100	150	200	300
T(°F)	-148	-58	32	68	104	140	176	212	302	392	572
R(Ω)	60	81	100	108	116	123	131	139	157	176	212

定义 1:

T(°C)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
T(°F)	68	86	104	122	140	158	176	194	212	230	248
R(Ω)	900	600	420	282	152	113	86	62	48	40	30

定义 2:

T(°C)	30	50	60	70	80	90	100	110	120
T(°F)	86	122	140	158	176	194	212	230	248
R(Ω)	980	400	265	180	125	90	65	50	38

定义 3:

T(°C)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
T(°F)	68	86	104	122	140	158	176	194	212	230	248
R(Ω)	805	540	380	260	175	118	83	58	42	30	21

定义 4:

T(°C)	28	35	40	50	60	70	80	90	95	98
T(°F)	82	95	104	122	140	158	176	194	203	208
R(Ω)	579	404	342	250	179	136	103	77	67	63

**注意:**

- | “自定义”是指用户可以由根据其传感器的参数自行输入数据，其中自定义 1只能在应用软件上进行，定义 2/定义 3 同时可在控制器操作界面上进行。
- | 自定义操作时，传感器数据需根据电阻由小到大的顺序排列，按“电阻—对应值”逐项输入。

高温等级值 1&2 (High temp. level 1&2)

- | 控制器提供两个等级的高温度限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：高温等级值 1”或“警告：高温等级值 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：高温等级值 1”或“故障：高温等级值 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义高温度保护的阀值。当发动机的温度达到或高于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高温度持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果温度在延时终止前低于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

预热开水平值 (Heater on level)

- | 此参数用于设置控制器选择预热模式 5 时被定义为“预热”继电器动作的温度低限值，和设置“预热控制”继电器动作的温度低限值。
- | 要此参数有效，温度传感器类型不能设置为“不使用”和“开关”。

预热停水平值 (Heater off level)

- | 此参数用于设置控制器选择预热模式 5 时被定义为“预热”继电器停止动作的温度高限值，和设置“预热控制”继电器停止动作的温度高限值。
- | 要此参数有效，温度传感器类型不能设置为“不使用”和“开关”。

冷却开水平值 (Cooler on level)

- | 此参数用于设置被定义为“冷却控制”继电器动作的温度高限值。
- | 要此参数有效，温度传感器类型不能设置为“不使用”和“开关”。

冷却停水平值 (Cooler off level)

- | 此参数用于设置被定义为“冷却控制”继电器停止动作的温度低限值。
- | 要此参数有效，温度传感器类型不能设置为“不使用”和“开关”。

辅助传感器 1 用途 (AUX sensor1 use)

- | 此参数用于设置**辅助传感器 1 端口**的功能。
- | 当参数设置为“0”时，此端口无用途。
- | 当参数设置为“1”时，此端口接油位传感器，检测发动机燃油的油位。
- | 当参数设置为“2”时，此端口接温度传感器。

辅助传感器 1 类型 (AUX sensor1 type)

- | 用于定义**辅助传感器 1**的类型。
- | 当为油位传感器时，控制器内置以下油位传感器类型供选择设置，如以下油位传感器类型表：

代码	类型	备注
0	不使用	
1	闭合低油位	闭合（低电平）有效
2	断开低油位	断开（高电平）有效
3	自定义 1	
4	自定义 2	

低油位等级值 1&2 (Low fuel level 1&2)

- | 控制器提供两个等级的低油位限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：低油位等级值 1”或“警告：低油位等级值 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：低油位等级值 1”或“故障：低油位等级值 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义发动机燃油低油位保护的阀值。当燃油的油位达到或低于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低油位持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果低油位在延时终止前高于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为(0)：始终有效； 设为(1)：从盘车开始，监测同时有效； 设为(2)：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为(3)：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

高油位等级值 1&2 (High fuel level 1&2)

- | 控制器提供两个等级的高油位限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：高油位等级值 1”或“警告：高油位等级值 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：高油位等级值 1”或“故障：高油位等级值 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义发动机燃油高油位保护的阀值。当燃油的油位达到或高于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高油位持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果高油位在延时终止前高于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

油泵开水平值 (Fuel pump ON)

- | 当油位传感器类型参数设置为“1”时，此参数设置才有效。
| 此参数用于设置被定义为“油泵控制”继电器闭合的燃油位低限值。
| 控制器通过油位传感器检测发动机日用油箱的油位，当油位低于设置值时，“油泵控制”继电器闭合输出。

油泵停水平值 (Fuel pump OFF)

- | 当油位传感器类型参数设置为“1”时，此参数设置才有效。
| 此参数用于设置被定义为“油泵控制”继电器断开的燃油位高限值。
| 控制器通过油位传感器检测发动机日用油箱的油位，当油位高于设置值时，“油泵控制”继电器断开输出。

辅助 1 低温等级 1&2 (AUX1 low T level 1&2)

- | 当辅助传感器 1 用途参数设置为“2”时，此参数设置才有效。
- | 控制器为辅助 1 温度传感器提供两个等级的低温度限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 1 低温等级 1”或“警告：辅助 1 低温等级 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 1 低温等级 1”或“故障：辅助 1 低温等级 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义辅助 1 温度传感器低限制保护的阀值。当温度达到或低于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低温度持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果温度在延时终止前高于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

辅助 1 高温等级 1&2 (AUX1 high T level 1&2)

- | 当辅助传感器 1 用途参数设置为“2”时，此参数设置才有效。
- | 控制器为辅助 1 温度传感器提供两个等级的高温度限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 1 高温等级 1”或“警告：辅助 1 高温等级 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 1 高温等级 1”或“故障：辅助 1 高温等级 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义辅助 1 温度传感器高限制保护的阀值。当温度达到或高于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高温度持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果温度在延时终止前低于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

预热 1 开水平值 (Heater1 on level)

- | 此参数用于设置控制器选择预热模式 6 时被定义为“预热”继电器动作的温度低限值，和设置“预热 1 控制”继电器动作的温度低限值。
- | 要此参数有效，辅助传感器 1 类型不能设置为“不使用”和“开关”。

预热 1 停水平值 (Heater1 off level)

- | 此参数用于设置控制器选择预热模式 6 时被定义为“**预热**”继电器停止动作的温度高限值，和设置“**加热 1 控制**”继电器停止动作的温度高限值。
- | 要此参数有效，**辅助传感器 1 类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

冷却 1 开水平值 (Cooler1 on level)

- | 此参数用于设置被定义为“**冷却 1 控制**”继电器动作的温度高限值。
- | 要此参数有效，**辅助温度传感器 1 类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

冷却 1 停水平值 (Cooler1 off level)

- | 此参数用于设置被定义为“**冷却 1 控制**”继电器停止动作的温度低限值。
- | 要此参数有效，**辅助温度传感器 1 类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

辅助传感器 2 用途 (AUX sensor2 use)

- | 此参数用于设置**辅助传感器 2 端口**的功能。
- | 当参数设置为“0”时，此端口无用途。
- | 当参数设置为“1”时，此端口接压力传感器。
- | 当参数设置为“2”时，此端口接温度传感器。

辅助传感器 2 类型 (AUX sensor2 type)

- | 用于定义辅助传感器 2 的类型。
- | 当为温度传感器时，控制器内置多种温度传感器类型供选择，参阅温度传感器类型表。
- | 当为压力传感器时，控制器内置多种压力传感器类型供选择，参阅压力传感器类型表。

辅助 2 低压等级 1&2 (AUX2 low P level 1&2)

- | 当**辅助传感器 2 用途**参数设置为“1”时，此参数设置才有效。
- | 控制器为辅助 2 压力传感器提供两个等级的低压力限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 2 低压等级 1”或“警告：辅助 2 低压等级 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 2 低压等级 1”或“故障：辅助 2 低压等级 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义辅助 2 压力传感器低限制保护的阀值。当压力达到或低于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低压力持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果压力在延时终止前高于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

辅助 2 高压等级 1&2 (AUX2 high P level 1&2)

- | 当辅助传感器 2 用途参数设置为“1”时，此参数设置才有效。
- | 控制器为辅助 2 压力传感器提供两个等级的高压力限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 2 高压等级 1”或“警告：辅助 2 高压等级 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 2 高压等级 1”或“故障：辅助 2 高压等级 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义辅助 2 压力传感器低限制保护的阀值。当压力达到或高于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高压力持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果压力在延时终止前低于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

辅助 2 低温等级 1&2 (AUX2 low T level 1&2)

- | 当辅助传感器 2 用途参数设置为“2”时，此参数设置才有效。
- | 控制器为辅助 2 温度传感器提供两个等级的低温度限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 2 低温等级 1”或“警告：辅助 2 低温等级 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 2 低温等级 1”或“故障：辅助 2 低温等级 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义辅助 2 温度传感器低限制保护的阀值。当温度达到或低于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低温度持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果温度在延时终止前高于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

辅助 2 高温等级 1&2 (AUX2 high T level 1&2)

- | 当辅助传感器 2 用途参数设置为“2”时，此参数设置才有效。
- | 控制器为辅助 2 温度传感器提供两个等级的高温度限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 2 高温等级 1”或“警告：辅助 2 高温等级 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 2 高温等级 1”或“故障：辅助 2 高温等级 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义辅助 2 温度传感器高限制保护的阀值。当温度达到或高于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高温度持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果温度在延时终止前低于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

预热 2 开水平值 (Heater2 on level)

- | 此参数用于设置控制器选择预热模式 7 时被定义为“预热”继电器动作的温度低限值，和设置“预热 2 控制”继电器动作的温度低限值。
- | 要此参数有效，辅助温度传感器 2 类型不能设置为“不使用”和“开关”。

预热 2 停水平值 (Heater2 off level)

- | 此参数用于设置控制器选择预热模式 7 时被定义为“预热”继电器停止动作的温度高限值，和设置“预热 2 控制”继电器停止动作的温度高限值。
- | 要此参数有效，辅助温度传感器 2 类型不能设置为“不使用”和“开关”。

冷却 2 开水平值 (Cooler2 on level)

- | 此参数用于设置被定义为“冷却 2 控制”继电器动作的温度高限值。
- | 要此参数有效，辅助温度传感器 2 类型不能设置为“不使用”和“开关”。

冷却 2 停水平值 (Cooler2 off level)

- | 此参数用于设置被定义为“冷却 2 控制”继电器停止动作的温度低限值。
- | 要此参数有效，辅助温度传感器 2 类型不能设置为“不使用”和“开关”。

V1 传感器用途 (V1 sensor use)

- | 此参数用于设置 **V1 传感器端口**的功能，测量信号为 0-10V 信号。
- | 当参数设置为“0”时，此端口无用途。
- | 当参数设置为“1”时，此端口接压力传感器。
- | 当参数设置为“2”时，此端口接温度传感器。

V1 最小值 (V1 range Min)

- | 此参数用于定义 V1 传感器无输入信号时测量范围的最小值。

V1 最大值 (V1 range Max)

- | 此参数用于定义 V1 传感器最大输入信号时测量范围的最大值。

V1 低等级 1&2 (V1 low level 1&2)

- | 当 **V1 传感器用途**参数设置为“1”时，此参数设置才有效。
- | 控制器为 V1 传感器提供两个等级的低限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：V1 低等级 1”或“警告：V1 低等级 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：V1 低等级 1”或“故障：V1 低等级 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义 V1 传感器低限制保护的阀值。当达到或低于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低限值压力持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果测量值在延时终止前高于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为(0)：始终有效； 设为(1)：从盘车开始，监测同时有效； 设为(2)：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为(3)：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

V1 高等级 1&2 (V1 high level 1&2)

- | 当 **V1 传感器用途**参数设置为“1”时，此参数设置才有效。
- | 控制器为 V1 传感器提供两个等级的高限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：V1 高等级 1”或“警告：V1 高等级 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：V1 高等级 1”或“故障：V1 高等级 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义 V1 传感器高限制保护的阀值。当达到或高于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高限值持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果测量值在延时终止前低于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

A1 传感器用途 (A1 sensor use)

- | 此参数用于设置 A1 传感器端口的功能，测量信号为 4-20mA 信号。
- | 当参数设置为“0”时，此端口无用途。
- | 当参数设置为“1”时，此端口接压力传感器。
- | 当参数设置为“2”时，此端口接温度传感器。

A1 最小值 (A1 range Min)

- | 此参数用于定义 A1 传感器最小输入信号（4mA）时测量范围的最小值。

A1 最大值 (A1 range Max)

- | 此参数用于定义 A1 传感器最大输入信号（20mA）时测量范围的最大值。

A1 低等级 1&2 (A1 low level 1&2)

- | 当 **A1 传感器用途**参数设置为“1”时，此参数设置才有效。
- | 控制器为 A1 传感器提供两个等级的低限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：A1 低等级 1”或“警告：A1 低等级 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：A1 低等级 1”或“故障：A1 低等级 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义 A1 传感器低限制保护的阀值。当达到或低于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低限值压力持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果测量值在延时终止前高于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

A1 高等级 1&2 (A1 high level 1&2)

- | 当 **V1 传感器用途**参数设置为“1”时，此参数设置才有效。
- | 控制器为 A1 传感器提供两个等级的高限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 1/2/3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：A1 高等级 1”或“警告：A1 高等级 2”；如选择 4/5/6 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：A1 高等级 1”或“故障：A1 高等级 2”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
限值	用于定义 A1 传感器高限制保护的阀值。当达到或高于此阀值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高限值持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果测量值在延时终止前低于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

7.4 设置开关输入输出 (Discrete IN/OUT)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
4.0	QUIT	退出		
4.1	D-Input 1 config (开关量输入 1 定义)			
	Function	功能	0 到 30	6
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
4.2	D-Input 2 config (开关量输入 2 定义)			
	Function	功能	0 到 30	2
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
4.3	D-Input 3 config (开关量输入 3 定义)			
	Function	功能	0 到 30	3
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
4.4	D-Input 4 config (开关量输入 4 定义)			
	Function	功能	0 到 30	4
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
4.5	D-Input 5 config (开关量输入 5 定义)			
	Function	功能	0 到 30	0
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
4.6	D-Input 6 config (开关量输入 6 定义)			
	Function	功能	0 到 30	0
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
4.7	D-Input 7 config (开关量输入 7 定义)			
	Function	功能	0 到 30	0
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6

4.8	Relay 1 Config (继电器 1 定义)			
	Function	功能	0 到 120	2
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
4.9	Relay 2 Config (继电器 2 定义)			
	Function	功能	0 到 120	1
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
4.10	Relay 3 Config (继电器 3 定义)			
	Function	功能	0 到 120	0
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
4.11	Relay 4 Config (继电器 4 定义)			
	Function	功能	0 到 120	0
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
4.12	Relay 5 Config (继电器 5 定义)			
	Function	功能	0 到 120	0
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
4.13	Relay 6 Config (继电器 6 定义)			
	Function	功能	0 到 120	0
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
4.14	Relay 7 Config (继电器 7 定义)			
	Function	功能	0 到 120	0
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
4.15	Relay 8 Config (继电器 8 定义)			
	Function	功能	0 到 120	0
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0

菜单注释：**开关量输入*定义 (D-Input * config)**

| 用于定义开关量输入的功能。

功能	定义开关量输入的作用，控制器内置多种功能供用户选择，如下“可定义开关量输入功能表”。
逻辑	选择“0”时，开关量输入在闭合时（低电平）有效； 选择“1”时，开关量输入在开路时有效。
延时	如果开关量有效持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如开关量有效在延时终止前变为无效，延时时间置零。
开始点	定义开关量监测的有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

**注意：**

| 只有在功能设置为“1”或其它用户自定义输入时，延时、开始点和报警等级等项目的参数设置才会显现并有效。

| 可定义开关量输入功能表如下：

代码	功能	描述
0	不使用 (Not used)	
1	用户定义 (User configured)	当选择此功能时，用户可以使用 开关量输入用户定义 菜单对此开关量的功能进行配置。
2	油压开关 (Oil pressure switch)	选择此功能的开关量输入端口外接一个安装在发动机上的压力开关，并通过开关的限值动作来触发发动机低油压保护。 控制器允许油压开关作为低油压保护和以压力传感器的测量作为发动机低油压保护同时存在。低油压触发的报警等级，用户根据报警等级配置表已定义的功能进行选择。
3	高温开关 (Temp. high switch)	选择此功能的开关量输入端口外接一个安装在发动机上的温度开关，并通过开关的限值动作来触发发动机高温保护。 控制器允许温度开关作为高温保护和以温度传感器的测量作为发动机高温保护同时存在。高温触发的报警等级，用户根据报警等级配置表已定义的功能进行选择。
4	紧急停机 (Emergency stop)	选择此功能的开关量输入端口外接一个急停开关，当这输入有效时，控制器关闭所有控制输出，触发报警等级“6”，发动机即时停机。
5	空载遥开信号 (Remote off load)	此输入有效时，发动机起动，运行正常后不发出离合器闭合命令，一直空载运行直至输入信号变为无效。 此信号只在 自动操作模式 下有效。

6	带载遥开信号 (Remote with load)	发动机起动运行正常后，控制器会发出离合器闭合命令。此信号只在 自动操作模式 下有效。
7	备用 (Reservel)	
8	备用 (Reservel)	
9	低油位开关 (Low fuel switch)	选择此功能的开关量输入端口连接到发动机的燃油箱上的油位开关，用于监测燃油箱的低油位状态。
10	灯测试 (Lamp test)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器操作面板上的指示灯全亮。功能等效控制面板上的“灯测试”键。
11	降速 (Lower speed)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器发出降速信号。
12	升速 (Raise speed)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器发出升速信号。
13	风门闭合 (Air-flap Closed)	选择此功能的开关量输入端口连接到安装在发动机风门的辅助触点上，并通过开关的限值动作来判定风门的工作状况。
14	预热温度开关 (Pre-heat switch)	选择此功能的开关量输入端口连接到安装在发动机预热器上的温度开关，并通过开关的限值动作来停止预热继电器输出。仅用于预热模式 4。
15	危急模式 (Critical mode)	在危急模式下，所有停机故障变为警告，即机组在发生停机故障时，只报警不停机。LCD 屏幕显示 危急模式 信息。
16	报警消声 (Alarm mute)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器的报警蜂鸣器声会停止，一个被定义为“音响报警”的继电器输出会关闭。此输入信号的功能等同控制器面板上的“消声”键。
17	故障复位 (Alarm reset)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器的停机故障锁定会解除锁定。
18	备用 (Reservel)	
19	备用 (Reservel)	
20	面板锁定 (Panel lock)	选择此功能的开关量输入信号有效时，不能在控制器的操作面板上修改运行参数，不能选择控制器的操作模式。LCD 屏幕显示 面板锁定 信息。
21	激活自动模式 (Activate AUTO mode)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器改为 自动操作模式 ，这为用户提供一个远程选择 自动操作模式 的按键。这个操作模式选择功能不受 面板锁定 影响。

22	激活手动模式 (Activate MAN mode)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器改为 手动操作模式 ，这为用户提供一个远程选择 手动操作模式 的按键。这个操作模式选择功能不受面板锁定影响。
23	激活测试模式 (Activate TEST mode)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器改为 测试操作模式 ，这为用户提供一个远程选择 测试操作模式 的按键。这个操作模式选择功能不受面板锁定影响。
24	停机键 (Stop button)	选择此功能的开关量输入信号的功能等同控制面板的“停机”键，这为用户提供一个远程停机的按键。
25	开机键 (Start button)	选择此功能的开关量输入信号的功能等同控制面板的“开机”键，这为用户提供一个远程开机的按键。
26	限制负载 (Inhibit Load)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器禁止负载继电器闭合。
27	优先速度 1 (Speed priority 1)	用户通过设置一个“优先速度 1”的开关输入量有效时，控制器控制发动机，令其运行在此参数设置的转速
28	优先速度 2 (Speed priority 2)	用户通过设置一个“优先速度 2”的开关输入量有效时，控制器控制发动机，令其运行在此参数设置的转速
29	优先速度 3 (Speed priority 3)	用户通过设置一个“优先速度 3”的开关输入量有效时，控制器控制发动机，令其运行在此参数设置的转速
30	低水位 (Low water level)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器发生低水位报警，相应的报警等级和延时设置有效。

继电器*定义 (Relay * config)

| 用于可自定义继电器的功能选择。

功能	定义继电器输出的作用，控制器内置多种功能供用户选择，如下“可定义继电器输出功能表”。
逻辑	选择“0”时，继电器在有效执行时动作； 选择“1”时，继电器在有效执行时不动作；

| 可定义继电器输出功能表：

代码	功能	描述
0	不使用 (Not used)	
1	盘车 (Crank)	选择此功能的输出继电器用于控制发动机的启动马达，当需要发动机盘车时动作，在盘车切断条件满足时停止动作。
2	油门 (Fuel)	选择此功能的输出继电器用于控制柴油发动机的油门电磁铁，当需要启动发动机时动作，在需要停止发动机时停止动作。
3	燃气阀门 (Gas valve)	选择此功能的输出继电器用于控制燃气发动机的燃料阀门的关闭或打开，当需要启动发动机时动作，在需要停止发动机时停止动作。
4	点火 (Ignition)	选择此功能的输出继电器用于为燃气发动机的点火系统提供工作电源或信号，当达到点火条件时动作，在点火停止延时计时结束时停止动作。
5	停机故障 (Shutdown alarm)	选择此功能的输出继电器，当发生一个或多个停机故障时动作，在故障消除后并按故障复位时停止动作。
6	警告 (Warning)	选择此功能的输出继电器，当发生一个或多个警告时动作，在故障消除后停止动作。
7	怠速 (Idle)	选择此功能的输出继电器，在控制器内部的怠速时间计时期间动作，在计时结束后停止动作。
8	预热 (Preheat output)	选择此功能的输出继电器的动作请参阅预热功能的描述。
9	升速 (Speed raise)	选择此功能的输出继电器，当发动机速度运行速度低于额定转速时会动作，此为一个脉冲的速度控制信号。
10	降速 (Speed lower)	选择此功能的输出继电器，当发动机速度运行速度高于额定转速时会动作，此为一个脉冲的速度控制信号。
11	油泵控制 (Fuel pump control)	选择此功能的输出继电器，当燃油位低于油泵开水平值设置的低限值时动作，并保持直到燃油位达到油泵停水平值设置的高限值时停止动作。
12	发电机运行 (Genset running)	选择此功能的输出继电器，在发动机正常运行，即发动机的速度、油压、温度等均达到正常设置限值范围内时动作。

13	自动模式 (Auto mode)	选择此功能的输出继电器，在控制器运行在自动操作模式时动作。
14	测试模式 (Test mode)	选择此功能的输出继电器，在控制器运行在测试操作模式时动作。
15	手动模式 (Man mode)	选择此功能的输出继电器，在控制器运行在手动操作模式时动作。
16	预期维护 (Maintenance due)	选择此功能的输出继电器，在发动机的累积时间达到保养参数设置的时间极限值时动作，在重新设置保养时间或按复位键时停止动作。
17	备用 (Reservel)	
18	备用 (Reservel)	
19	启动失败 (Fail to start)	发动机盘车次数达到设置的盘车尝试次数后仍未能点火成功，输出继电器动作。
20	停机失败 (Fail to stop)	发动机在设置的停机时间计时结束后还在运行，输出继电器动作。
21	备用 (Reservel)	
22	负载 (On loadl)	此输出继电器用于控制发动机离合器的闭合和分开。
23	音响报警 (Audible alarm)	当需要在控制器内置报警蜂鸣器的基础上外加一个报警音响，此输出继电器的动作同内置报警蜂鸣器。
24	冷却状态 (Cooling down)	选择此功能的输出继电器，在冷却时间计时期间动作。
25	CAN 数据故障 (Can data fail)	在安全监测时间计时结束后没有收到来自发动机 ECU 的数据，选择此功能的输出继电器动作。
26	ECU 警告 (Ecu warning)	在收到来自 ECU 的警告信号时选择此功能的输出继电器动作。
27	ECU 故障 (Ecu alarm)	在收到来自 ECU 的故障信号时选择此功能的输出继电器动作。
28	充电失败 (Charge failure)	当发生 充电失败 后输出继电器动作。
29	电池高电压 (Batt. over volt)	当控制器检测到电池的电压高于设置值时动作。
30	电池低电压 (Batt. under volt)	当控制器检测到电池的电压低于设置值时动作。

31	低速等级 1 (Underspeed level1)	当发动机的速度低于 低速等级 1 的设置值且延时确认时动作。
32	低速等级 2 (Underspeed level2)	当发动机的速度低于 低速等级 2 的设置值且延时确认时动作。
33	超速等级 1 (Over speed level1)	当发动机的速度高于 高速等级 1 的设置值且延时确认时动作。
34	超速等级 2 (Overspeed level2)	当发动机的速度高于 高速等级 2 的设置值且延时确认时动作。
35	低油压等级 1 (Oil-p low level1)	当发动机的机油压力低于 低油压等级 1 的设置值且延时确认时动作。
36	低油压等级 2 (Oil -p low level2)	当发动机的机油压力低于 低油压等级 2 的设置值且延时确认时动作。
37	高温等级 1 (High temp. level1)	当发动机的冷却温度高于 高温等级 1 的设置值且延时确认时动作。
38	高温等级 2 (High temp. level2)	当发动机的冷却温度高于 高温等级 2 的设置值且延时确认时动作。
39	低油位等级 1 (Fuel low level1)	当发动机燃油油位低于 低油位等级 1 的设置值且延时确认时动作。
40	低油位等级 2 (Fuel low level2)	当发动机燃油油位低于 低油位等级 2 的设置值且延时确认时动作。
41-52	备用 (Reservel)	
53	怠速 1 (Idle 1)	选择此功能的输出继电器，在控制器内部的怠速时间计时结束后动作 1 秒。
54	怠速 2 (Idle 2)	选择此功能的输出继电器，在控制器冷却计时开始时动作 1 秒。
55-60	备用 (Reservel)	
61	油压开路 (Oil-p sensor open)	选择此功能的输出继电器在控制器检测到油压传感器开路时动作。
62	速度信号丢失 (Loss of pickup)	当选择以速度传感器作为发动机的速度控制信号时，在盘车命令发出后，检测不到速度传感器的信号，此功能的输出继电器动作。
63	定期运行 (Scheduled run)	选择此功能的输出继电器在定期运行有效时动作。
64	百叶控制 (Blinds control)	选择此功能的输出继电器在启动延时计时开始时动作，在发动机停止运行后停止动作。此输出连接到发动机冷却风道的电动百叶窗，控制百叶窗的打开和关闭。

65	冷却控制 (Cooler control)	选择此功能的输出继电器，当发动机冷却温度高于 冷却开水平值 设置的低限值时动作，并保持直到冷却温度低于 冷却停水平值 设置的高限值时停止动作。
66	冷却 1 控制 (Cooler1 control)	选择此功能的输出继电器，当来自辅助温度传感器 1 测量的温度高于 冷却 1 开水平值 设置的低限值时动作，并保持直到温度低于 冷却 1 停水平值 设置的高限值时停止动作。
67	冷却 2 控制 (Cooler2 control)	选择此功能的输出继电器，当来自辅助温度传感器 2 测量的温度高于 冷却 2 开水平值 设置的低限值时动作，并保持直到温度低于 冷却 2 停水平值 设置的高限值时停止动作。
68	预热控制 (Heater control)	选择此功能的输出继电器，当发动机冷却温度低于 预热开水平值 设置的低限值时动作，并保持直到冷却温度高于 预热停水平值 设置的高限值时停止动作。
69	预热 1 控制 (Heater1 control)	选择此功能的输出继电器，当来自辅助温度传感器 1 测量的温度低于 预热 1 开水平值 设置的低限值时动作，并保持直到温度高于 预热 1 停水平值 设置的高限值时停止动作。
70	预热 2 控制 (Heater2 control)	选择此功能的输出继电器，当来自辅助温度传感器 2 测量的温度低于 预热 2 开水平值 设置的低限值时动作，并保持直到温度高于 预热 2 停水平值 设置的高限值时停止动作。
71-79	备用 (Reservel)	
80	备用 (Reservel)	
81	空载 (Off load)	当控制器处于空载未合闸时动作。
82	空载测试 (Test without load)	当控制器处于测试模式，并设置为“空载”时动作。
83	带载测试 (Test with load)	当控制器处于测试模式，并设置为“带载”时动作。
84	急停 (Emergency stop)	选择此功能有效时发电机即时停止时油门输出。
85	备用 (Reservel)	
86	备用 (Reservel)	
87	备用 (Reservel)	
88	备用 (Reserve)	
89	辅助 1 传感器低值 1 (AUX1 low level1)	当发电机辅助 1 传感器值低于 辅助 1 传感器低值 1 的设置值且延时确认时动作。

90	辅助 1 传感器低值 2 (AUX1 low level2)	当发电机辅助 1 传感器值低于 辅助 1 传感器低值 2 的设置值且延时确认时动作。
91	辅助 1 传感器高值 1 (AUX1 high level1)	当发电机辅助 1 传感器值高于 辅助 1 传感器高值 1 的设置值且延时确认时动作。
92	辅助 1 传感器高值 2 (AUX1 high level2)	当发电机辅助 1 传感器值高于 辅助 1 传感器高值 2 的设置值且延时确认时动作。
93	辅助 2 传感器低值 1 (AUX2 low level1)	当发电机辅助 2 传感器值低于 辅助 2 传感器低值 1 的设置值且延时确认时动作。
94	辅助 2 传感器低值 2 (AUX2 low level2)	当发电机辅助 2 传感器值低于 辅助 2 传感器低值 2 的设置值且延时确认时动作。
95	辅助 2 传感器高值 1 (AUX2 high level1)	当发电机辅助 2 传感器值高于 辅助 2 传感器高值 1 的设置值且延时确认时动作。
96	辅助 2 传感器高值 2 (AUX2 high level2)	当发电机辅助 2 传感器值高于 辅助 2 传感器高值 2 的设置值且延时确认时动作。
97	ECU 油进水 (ECU water in fuel)	当发电机检测有 ECU 油进水 时动作。
98	开关量输入 1 故障 (D-Input 1 alarm)	开关量输入 1 设置为“1 用户定义”，当发生故障输入有效时动作。
99	开关量输入 2 故障 (D-Input 2 alarm)	开关量输入 2 设置为“1 用户定义”，当发生故障输入有效时动作。
100	开关量输入 3 故障 (D-Input 3 alarm)	开关量输入 3 设置为“1 用户定义”，当发生故障输入有效时动作。
101	开关量输入 4 故障 (D-Input 4 alarm)	开关量输入 4 设置为“1 用户定义”，当发生故障输入有效时动作。
102	开关量输入 5 故障 (D-Input 5 alarm)	开关量输入 5 设置为“1 用户定义”，当发生故障输入有效时动作。
103	开关量输入 6 故障 (D-Input 6 alarm)	开关量输入 6 设置为“1 用户定义”，当发生故障输入有效时动作。
104	开关量输入 7 故障 (D-Input 7 alarm)	开关量输入 7 设置为“1 用户定义”，当发生故障输入有效时动作。
105	备用 (Reservel)	
106	备用 (Reservel)	
107	备用 (Reservel)	
108-118	备用 (Reservel)	
119	高油位等级 1 (Fuel high level1)	当发电机油位高于 高油位等级 1 的设置值且延时确认时动作。
120	高油位等级 2 (Fuel high level2)	当发电机油位高于 高油位等级 2 的设置值且延时确认时动作。

7.5 自定传感器数值 (DEFINE SENSORS)

序号	项目	预设值	数值范围
5.0	QUIT (退出)		
5.1	PRES. Sensor 1 (油压传感器 1)		
5.2	PRES. Sensor 2 (油压传感器 2)		
5.3	TEMP. Sensor 1 (温度传感器 1)		
5.4	TEMP. Sensor 2 (温度传感器 2)		
5.5	Fuel Level Sensor (油位传感器)		

菜单注释:

油压传感器 1 (PRES. Sensor 1)

- | 对应“油压传感器类型”选择表中的自定义 2。

油压传感器 2 (PRES. Sensor 2)

- | 对应“油压传感器类型”选择表中的自定义 3。

温度传感器 1 (TEMP. Sensor 1)

- | 对应“温度传感器类型”选择表中的自定义 2。

温度传感器 2 (TEMP. Sensor 2)

- | 对应“温度传感器类型”选择表中的自定义 3。

油位传感器 (Fuel Level Sensor)

- | 对应“油位传感器类型”选择表中的自定义 2。



注意:

- | “自定传感器数值”是指用户可以根据其传感器的参数自行输入数据，操作时，传感器数据需根据电阻由小到大的顺序排列，按“电阻一对应值”逐项输入。如下表

油压传感器 1

定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电阻值	10.0	30.0	48.0	65.0	82.0	99.0	116.0	134.0	151.0	184.0
测量值	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0

油压传感器 2

定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电阻值	33.0	50.0	67.0	83.5	100.0	123.0	153.0	189.0	240	240
测量值	13.8	12.1	10.3	8.6	6.9	5.2	3.5	1.8	0	0

温度传感器 1

定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电阻值	7.0	17.0	24.0	30.0	40.0	58.0	80.0	110.0	140.0	210.0
测量值	140	120	110	100	90	80	70	60	50	40

温度传感器 2

定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电阻值	15.6	18.9	23.1	30.0	43.7	65.0	110.0	160.0	240.0	240.0
测量值	120	113	105	95	85	75	60	50	40	40

油位传感器

定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电阻值	1.7	7.0	12.0	17.0	24.0	30.0	38.0	50.0	63.0	106.0
测量值	100	90	80	70	60	50	40	30	20	1

6、保养设置 (MAINTENANCE)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
6.0	QUIT	退出		
6.1	DATE/ TIME	日期时间	YY-MM-DD HH:MM:SS	
6.2	Scheduler period	调度周期	1 到 52 周	1
6.3	Scheduler mode	调度模式	0 空载/1 带载	空载
6.4	Start time	开始时间		HH:MM
6.5	Run duration	持续时间	1 到 1440 分钟	60
6.6	MON active	星期一有效	0 否/1 是	0
6.7	TUE active	星期二有效	0 否/1 是	0
6.8	WED active	星期三有效	0 否/1 是	0
6.9	THU active	星期四有效	0 否/1 是	0
6.10	FRI active	星期五有效	0 否/1 是	0
6.11	SAT active	星期六有效	0 否/1 是	0
6.12	SUN active	星期日有效	0 否/1 是	0

菜单注释：

日期时间(DATE/TIME)

- | 用于设置控制器的日期/时间： YY-MM-DD HH:MM:SS。
- | 控制器屏幕显示日期，控制器的警告故障事件有记录发生日期时间。

调度周期 (Scheduler period)

- | 用于设置控制器的调度功能有效的时间周期。
- | 以“周”为单位。

调度模式 (Scheduler mode)

- | 用于控制器在调度模式激活时，控制功能的选择；
- | 当选择“空载”，控制器运行于测试模式，发动机启动运行，转换开关不转换，即市电继续供电，发动机空载运行；当选择“带载”，控制器运行于测试模式，发动机启动运行，转换开关转换。

开始时间 (Start time)

- | 用于设置控制器在调度模式激活的开始时间。

持续时间 (Run duration)

| 用于设置控制器调度模式激活后的持续时间，即持续时间计时结束，调度模式复位。

星期一有效 (MON active)

| 控制器的调度模式功能的循环周期是一周，在每周内可以定义每天调度模式功能是否有效。此菜单用于定义调度模式在每周星期一是否有效。

星期二有效 (TUE active)

| 用于定义调度模式在每周星期二是否有效。

星期三有效 (WED active)

| 用于定义调度模式在每周星期三是否有效。

星期四有效 (THU active)

| 用于定义调度模式在每周星期四是否有效。

星期五有效 (FRI active)

| 用于定义调度模式在每周星期五是有效。

星期六有效 (SAT active)

| 用于定义调度模式在每周星期六是否有效。

星期日有效 (SUN active)

| 用于定义调度模式在每周星期日是否有效。

7.6 发动机速度控制 (Speed control)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
7.0	QUIT	退出		
7.1	Control mode	控制模式	1-6 线性/7 固定	固定
7.2	Set point	控制值	-50 到 500	50
7.3	Proportional gain	比例增益	0.1 到 100.0	2.0
7.4	Integral time	积分时间	0.1 到 100.0	5.0S
7.5	Derivative time	微分时间	0.0 到 100.0	0.0S
7.6	Time pulse minimum	最小脉冲时间	0.1 到 2.0S	0.5S
7.7	Clutch engage	离合器闭合速度	1 到 4000RPM / 不使用	不使用
7.8	Clutch disengage	离合器分开速度	1 到 4000RPM / 不使用	不使用
7.9	Speed priority1	优先速度 1	1 到 4000RPM / 不使用	不使用
7.10	Speed priority2	优先速度 2	1 到 4000RPM / 不使用	不使用
7.11	Speed priority3	优先速度 3	1 到 4000RPM / 不使用	不使用
7.12	Upper RPM limit	速度高限制	1 到 4000RPM / 不使用	不使用
7.13	Lower RPM limit	速度低限制	1 到 4000RPM / 不使用	不使用
7.14	Speed raise rate	升载速率	1 到 100%/S	2%/S
7.15	Speed lower rate	降载速率	1 到 100%/S	2%/S
7.16	S-Bias start value	速度偏压开始值	-10.0 到 10.0V	3.0V
7.17	S-Bias output range	速度偏压输出范围	-20.0 到 +20.0V	3.0V
7.18	S-Bias control range	速度偏压控制范围	0.1 到 50.0% / 不使用	5.0%

菜单注释：

控制模式 (Control mode)

- 用于设置发动机速度的控制方式。
- 当参数设置为“线性”时，控制器可以选择来自于 V1/V2/V3/A1/A2/A3 传感器的参数的测量值（只能选其一）作为速度控制的目标参数。
- 当参数设置为“固定”时，控制器根据“额定速度”、“优先速度1”、“优先速度2”、“优先速度3”等参数预设值，控制发动机的转速。

控制值 (Set point)

- 当控制模式参数设置为非固定控制模式时，此参数用于设置控制器的速度控制目标值，控制器测量已选择传感器的数值，输出调速信号改变发动机的运行速度，令传感器的测量值稳定在此参数设置值得范围内。

比例增益 (Proportional gain)

- 用于定义PID控制器的P部分参数。
- 增加比例增益，将增加调速控制的响应范围，向目标范围调整的响应动作越大，调速误差将越大。如参数设置过大，可能造成超调。

积分时间 (Integral time)

- 用于定义PID控制器的I部分参数。
- 积分时间自动修正任何偏移，平滑控制。积分时间常数必须大于微分时间常数。如积分时间常数太大，机组会连续振荡；如太小，机组需要很长时间才可以进入稳定状态。

微分时间 (Derivative time)

- | 用于定义PID控制器的D部分参数。
- | 通过增加这个参数值，调速系统的稳定性增加。

最小脉冲时间 (Time pulse minimum)

- | 用于定义在控制器选择“继电器”的频率控制模式时，调速控制信号输出的最小维持时间，即调速继电器的最小闭合时间。

离合器闭合速度 (Clutch engage)

- | 用于设置离合器可以闭合时发动机的转速。

离合器分开速度 (Clutch disengage)

- | 用于设置离合器可以分开时发动机的转速。

优先速度 1 (Speed priority1)

- | 用于设置一个发动机的转速，用户通过设置一个“优先速度1”的自定义开关输入量有效时，控制器控制发动机，令其运行在此参数设置的转速。

优先速度 2 (Speed priority2)

- | 用于设置一个发动机的转速，用户通过设置一个“优先速度2”的自定义开关输入量有效时，控制器控制发动机，令其运行在此参数设置的转速。

优先速度 3 (Speed priority3)

- | 用于设置一个发动机的转速，用户通过设置一个“优先速度3”的自定义开关输入量有效时，控制器控制发动机，令其运行在此参数设置的转速。

转速高限制 (Upper RPM limit)

- | 定义发动机正常运行时转速的高限值。

转速低限制 (Lower RPM limit)

- | 定义发动机正常运行时转速的低限值。

升速速率 (Speed raise rate)

- | 当控制器的一个开关被预设为“升载”，此参数用于定义加载速度与开关量有效时间的比值。

降载速率 (Speed lower rate)

- | 当控制器的一个开关被预设为“降载”，此参数用于定义卸载速度与开关量有效时间的比值。

速度偏压开始值 (S-Bias start value)

- | 用于设置控制器速度控制模拟输出的开始电压值。
- | 控制器接通工作电源后，速度控制模拟输出保持在设置的开始值，在安全监测时间器计时结束且发动机的速度分别达到设置的负载速度，控制器才开始根据测量的转速、负载和已设置参数对比，继而输出调节的速度偏置电压信号。

速度偏压输出范围 (S-Bias output range)

- | 用于定义速度偏置电压信号以速度偏压范围所设置的开始电压值为中心的两侧变化范围。
- | 参数有正负值之分，当正值时，电压的输出和发动机的速度成正比；当负值时，电压的输出和发动机的速度成反比。

速度偏压控制范围 (S-Bias control range)

- | 用于定义根据“速度偏置输出范围”设置值，以“速度偏压开始值”为中心单侧可控制转速改变的范围。

7.7 短信服务(Send SMS)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
8.0	QUIT	退出		
8.1	Telephone 1 NO.	电话号码 1	000000000000 /不使用	不使用
8.2	Telephone 2 NO.	电话号码 2	000000000000 /不使用	不使用
8.3	Telephone 3 NO.	电话号码 3	000000000000 /不使用	不使用
8.4	Power up SMS	接通工作电源短信	0 否/1 是	0
8.5	Engine start SMS	发动机开启短信	0 否/1 是	0
8.6	Engine stop SMS	发动机停机短信	0 否/1 是	0
8.7	Warn reset SMS	警告复位短信	0 否/1 是	0
8.8	Alarm reset SMS	故障复位短信	0 否/1 是	0
8.9	F-pump ON SMS	油泵开短信	0 否/1 是	0
8.10	F-pump OFF SMS	油泵停短信	0 否/1 是	0
8.11	Shutdown alarm SMS	停机故障短信	0 否/1 是	1
8.12	Warn SMS	警告短信	0 否/1 是	1
8.13	Maintenance SMS	维护提醒短信	0 否/1 是	0
8.14	Alarms SMS count	停机故障短信次数	1 到 999 次	3
8.15	Alarms SMS period	停机故障短信周期	1 到 999 分钟	5
8.16	Warn SMS count	警告短信次数	1 到 999 次	3
8.17	Warn SMS period	警告短信周期	1 到 999 分钟	5

菜单注释:

电话号码 1 (Telephone 1 NO.)

- | 用于定义短信发出的电话的号码。
- | 本控制器共可设置三个电话号码。
- | 设置号码时通过模式键进行移位修改。

电话号码 2 (Telephone 2 NO.)

- | 同上。

电话号码 3 (Telephone 3 NO.)

- | 同上。

接通工作电源短信(Power up SMS)

- | 用于设置控制器在接通工作电源时，是否需要以短信告知此状态变化。
- | 当参数设置为“是”，控制器接通工作电源时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器接通工作电源时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

发动机开启短信(Engine start SMS)

- | 用于设置控制器在发动机开动命令发出，是否需要以短信告知此状态变化。
- | 当参数设置为“是”，控制器在发动机开动命令发出时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在发动机开动命令发出时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

发动机停机短信(Engine stop SMS)

- 用于设置控制器在发动机停机命令发出，是否需要以短信告知此状态变化。
- 当参数设置为“是”，控制器在发动机停机命令发出时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在发动机停机命令发出时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

警告复位短信(Warn reset SMS)

- 用于设置控制器在警告状态恢复正常时，是否需要以短信告知此状态变化。
- 当参数设置为“是”，控制器在警告状态恢复正常时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在警告状态恢复正常时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

故障复位短信(Alarm reset SMS)

- 用于设置控制器在停机故障状态恢复正常时，是否需要以短信告知此状态变化。
- 当参数设置为“是”，控制器在停机故障状态恢复正常时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在停机故障状态恢复正常时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

油泵开短信(F-pump ON SMS)

- 用于设置控制器在一个被定义为油泵控制的继电器闭合输出时，是否需要以短信告知此状态变化。
- 当参数设置为“是”，控制器在一个被定义为油泵控制的继电器闭合输出时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在一个被定义为油泵控制的继电器闭合输出时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

油泵停短信(F-pump OFF SMS)

- 用于设置控制器在一个被定义为油泵控制的继电器从闭合变为断开输出时，是否需要以短信告知此状态变化。
- 当参数设置为“是”，控制器在一个被定义为油泵控制的继电器从闭合变为断开输出时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在一个被定义为油泵控制的继电器从闭合变为断开输出时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

停机故障短信(Shutdown alarm SMS)

- 用于设置控制器在发生停机故障时，是否需要以短信告知此状态。
- 当参数设置为“是”，控制器在发生停机故障时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态；当参数设置为“否”，控制器在发生停机故障时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

警告短信(Warn SMS)

- 用于设置控制器在发生警告时，是否需要以短信告知此状态。
- 当参数设置为“是”，控制器在发生警告时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态；当参数设置为“否”，控制器在发生警告时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

维护提醒短信(Maintenance SMS)

- 用于设置控制器在触发保养报警限值保护时，是否需要以短信告知此状态变化。

停机故障短信次数 (Alarms SMS count)

- 用于设置控制器在发生停机故障时，发短信的次数。

停机故障短信周期 (Alarms SMS period)

- | 用于设置控制器在发生停机故障时，每两次发短信的间隔时间。
- | 当停机故障短信次数的参数设置为“1”时，此参数无用。

警告短信次数 (Warn SMS count)

- | 用于设置控制器在发生警告时，发短信的次数。

警告短信周期 (Warn SMS period)

- | 用于设置控制器在发生警告时，每两次发短信的间隔时间。
- | 当警告短信次数的参数设置为“1”时，此参数无用。

7.8 校准菜单 (CALIBRATION)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
9.0	QUIT	退出		
9.1	V1 offset	V1 传感器	-9.9% 到 9.9%	
9.2	V2 offset	V2 传感器	-9.9% 到 9.9%	
9.3	V3 offset	V3 传感器	-9.9% 到 9.9%	
9.4	A1 offset	A1 传感器	-9.9% 到 9.9%	
9.5	A2 offset	A2 传感器	-9.9% 到 9.9%	
9.6	A3 offset	A3 传感器	-9.9% 到 9.9%	
9.7	Pressure offset	油压	-9.9% 到 9.9%	
9.8	Temperature offset	温度	-9.9% 到 9.9%	
9.9	Batt. V offset	电池电压	-9.9% 到 9.9%	
9.10	AUX. sensor1 offset	辅助传感器 1	-9.9% 到 9.9%	
9.11	AUX. sensor2 offset	辅助传感器 2	-9.9% 到 9.9%	

菜单注释:

V1 传感器 (V1 offset)

- | 用于修正 V1 传感器的测量显示值。
- | 以额定电压为基准值。

V2 传感器 (V2 offset)

- | 用于修正 V2 传感器的测量显示值。
- | 以额定电压为基准值。

V3 传感器 (V3 offset)

- | 用于修正 V3 传感器的测量显示值。
- | 以额定电压为基准值。

A1 (A1 offset)

- | 用于修正 A1 传感器的测量显示值。
- | 以额定电压为基准值。

A2 (A2 offset)

- | 用于修正 A2 传感器的测量显示值。
- | 以额定电压为基准值。

A3 (A3 offset)

- | 用于修正 A3 传感器的测量显示值。
- | 以额定电压为基准值。

油压 (Pressure offset)

- | 用于修正油压传感器的测量显示值。

温度 (Temperature offset)

- | 用于修正温度传感器的测量显示值。

电池电压 (Batt. V offset)

- | 用于修正电池电压的测量显示值。

辅助传感器 1 (AUX. sensor1 offset)

- | 用于修正辅助传感器 1 的测量显示值。

辅助传感器 2 (AUX. sensor2 offset)

- | 用于修正辅助传感器 2 的测量显示值。

8 安装指南

8.1 面板安装开孔尺寸图:



开孔尺寸: 173mm*125mm (宽*高), 虚线框为控制器尺寸。

控制器由四个专配的安装件固定。

注意:



- | 如控制器所安装的机壳直接安装于发动机组的机身上或其它激烈振动的设备上, 必须加装避震装置。
- | 为确保安装控制器的防护等级达标 IP65, 必须严格执行要求的面板安装开孔尺寸。


8.2 电气连接

控制线连接请参阅典型接线图。

8.2.1 工作电源:

电源规格:

工作电压范围	9-35Vdc
最大操作电流	@12V 300 mA, @24V 150mA
盘车电压降	如盘车前电压 $\geq 10V$, 可在 0V 维持 80 毫秒, 电压恢复至 $\geq 5V$, 控制器可正常工作而无需加装其它辅助电源。

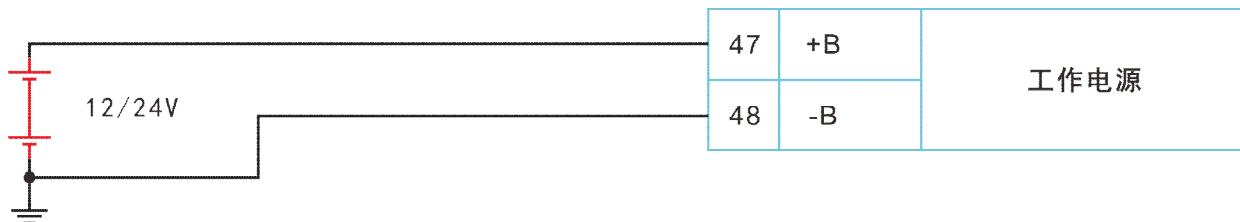

注意:



- | 连接线的截面积 $\geq 2mm^2$ 的电线。
- | 在实际应用中, 在电源和控制器之间必须加装过流保护的开关或保险丝, 建议容量为 1A。
- | 在控制器接通工作电源的瞬间, 会产生明显的瞬时峰值电流, 瞬时峰值电流的量级由电源的阻抗决定, 所以不能具体说出最大的瞬时峰值电流。在选择过流保护的开关或保险丝时, 必须考虑瞬时峰值电流, 以避免跳闸开路。


警告:




- | 电源负极必须良好接地。良好接地对控制器正常工作至关重要, 否则会影响控制器正确的电气测量, 甚至导致控制器非正常工作。

8.2.2 油压/温度/辅助传感器的安装:


两极传感器的连线:

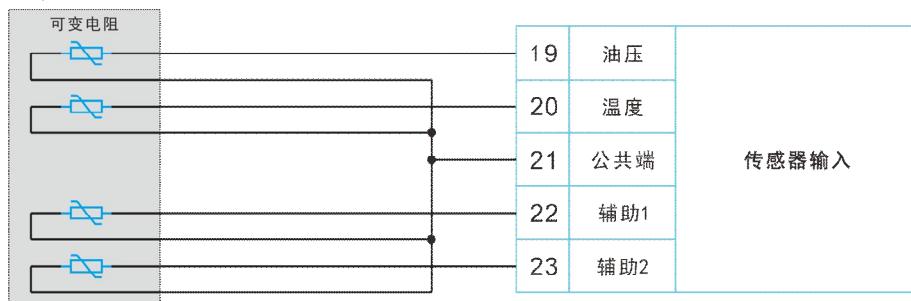

单极传感器的连线:

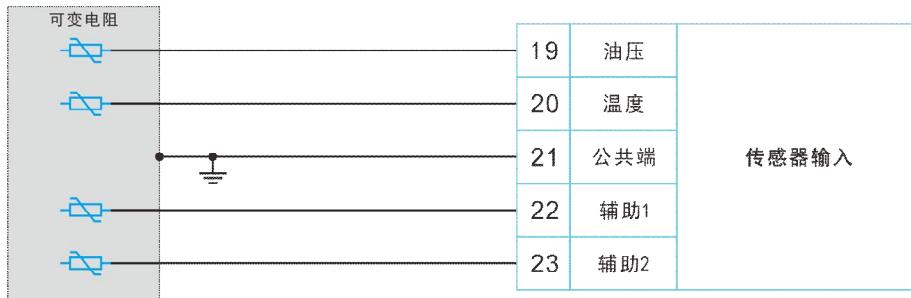


单极/两极传感器的连线:

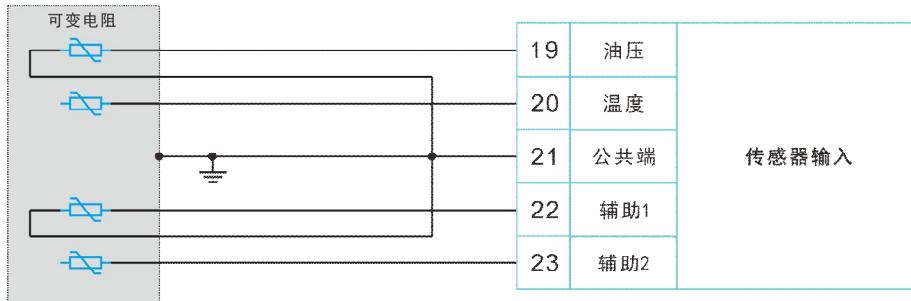

注意:

- | 连接线的截面积 $\geq 2\text{mm}^2$ 的电线，减少控制器到传感器之间的连线电阻，确保传感器测量值准确。
- | 采用单极传感器时，必需将控制器的21端子直接连接到发动机的接地点，而非控制屏或其它接地点。如将公共点连接到电源的负极，则会影响传感器测量值准确度。
- | 在安装单极传感器时，传感器的外壳和发动机必须有良好的电气连接，传感器的螺纹上不能使用绝缘材料。

8.2.3 速度传感器安装:

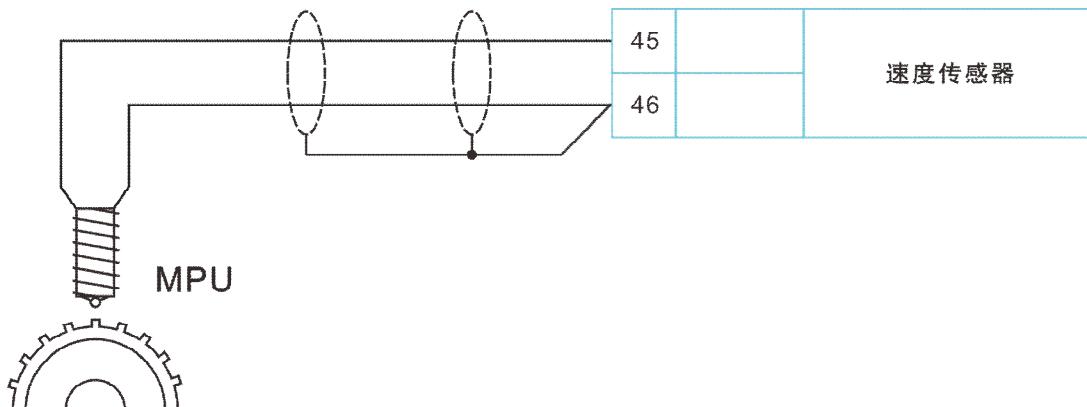

注意:

- | 速度传感器的测量精度和飞轮齿数有关:
精度= $\pm (120/\text{飞轮齿数}) \text{ RPM}$
从以上公式可知，飞轮齿数越多，速度传感器的测量精度越高。






注意:

- | 控制器和传感器之间必须使用屏蔽线连接，屏蔽网单端接地。
- | 46 端子在控制器的内部与电源的负极连接，在应用时，必需注意，以避免传感器失效。


9 LCD 显示和菜单系统


LCD 测量参数显示:


带有背光功能液晶屏幕给操作者提供各种操作状态信息和测量数据信息。每一液晶屏幕能同时多个数据信息，最上一行为状态信息，所有状态数据信息显示由多个屏幕组成，手动按“”可翻页查看各屏信息，亦可将控制器设置为自动翻页，定时自动切换各个显示屏幕（仅前五页显示内容自动翻页），当有故障发生时，液晶即时在状态栏显示故障的状态信息。


第一页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 发动机转速 电池电压 发动机机油压力，不使用压力传感器时，此项目不显示 发动机冷却温度，不使用温度传感器时，此项目不显示
第二页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 这页显示辅助传感器的测量值。 发动机的累积运行时间。 发动机的累积盘车次数。
第三页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 3路电压型传感器
第四页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 3路电流型传感器
第五页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 这页显示控制器开关量输入和继电器输出的状态。

第六页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 这页显示维护预设时间和剩余小时。 当保养监测功能设置为“否”时，此页不显示。

第七页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 这些参数来自发动机的 ECU，即发动机类型不是设置为“ECU”时，该 ECU 显示内容自动隐藏。 所显示的参数 ECU 必需支持，否则不显示该参数。

第八页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 这页显示燃油泵控制信息

第九页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 这页显示控制器版本等信息

第十页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 这页显示控制器最近发生的事件记录

第十一页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 在手动速度调节界面，可以通过控制器面板上的“INC”和“DEC”来调节发动机速度的上升或下降。

9.1 运行参数的设置

参数的设置修改采用逐位递增或减，在任一页面下长按“”两秒进入设定状态，此时按“”或“”可在同级菜单下翻页查看，按“”可进入下一层菜单，需要修改参数时先进入菜单 1.2 “密码”输入权限密码后进行修改；或选定要修改的项目，按“”进入此菜单的修改界面，按“”或“”进行修改，当提示输入密码 Password 时显示 0 0 0 0，此时在当前选定位可按“”或“”进行密码输入，将密码值设为 1111 后再按“”确认进入，则可修改参数。否则重新提示输入密码。修改完参数后长按“”两秒可退出设定状态。

例：（设置控制器的盘车尝试次数为 2）

操作	描述
长按键“  ”两秒，进入参数设置菜单，液晶随后显示：	[参数设定] 0. 退出 1. 系统参数 2. 发动机参数 3. 设置模拟输入
按“  ”键一次后可按“  ”键，液晶随后显示：	[发动机参数] 0. 退出 1. 发动机类型 2. ECU 类型 3. 发动机额定转速
按键“  ”六次后可按“  ”键，液晶随后显示：	[盘车尝试次数] 3
按“  ”或“  ”键提示输入密码，输入修改密码为：1111，按“  ”确认进入。	[盘车尝试次数] Password:0000
密码正确后按“  ”或“  ”键改变参数。此时修改为 2，	[盘车尝试次数] 2
按键“  ”确认修改，长按“  ”两秒以上退出参数设置菜单，液晶随后显示：	准备好

例：（将控制器的参数恢复为出厂时的默认值）

长按键“  ”两秒，进入参数设置菜单，液晶随后显示：	<p>[参数设定]</p> <p>0. 退出</p> <p>1. 系统参数</p> <p>2. 发动机参数</p> <p>3. 设置模拟输入</p>
按“  <p>例：（将控制器设为在线编程模式）</p>	

操作	描述
在电脑上打开编程软件“ABLDs.exe”，如右图导入升级程序，控制器通过 Minu USB 线连接电脑，将电脑识别出的串行口填入软件“COMM port”，但不要打开串口，按以下方法进入编程状态：（如不能识别串口需安装光盘内 USB 驱动程序）	
长按键“  ”两秒，进入参数设置菜单，液晶随后显示：	<p>[参数设定]</p> <p>0. 退出</p> <p>1. 系统参数</p> <p>2. 发动机参数</p> <p>3. 设置模拟输入</p>
按“  Page 80/81	


再按键“

稍后点击电脑软件“ABLDs.exe”的串行口

“

该模式下必须保证供电正常，通讯线连接不会中断，成功升级程序后重新启动控制器工作。

如操作失败可断电重新操作进行。

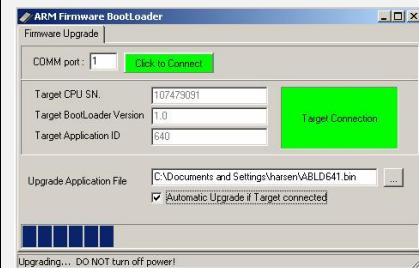

10 技术参数

10.1 电压型传感器:

数量	3
传感器类型	电压
分辨率	10 比特
范围	0 到 10 V
测量精度	2% 满量程时, 传感器误差除外

10.2 电流型传感器:

数量	3
传感器类型	电流
分辨率	10 比特
范围	4 到 20 mA
测量精度	2% 满量程时, 传感器误差除外

10.3 工作电源:

电压范围	12V/24V (8-35V) 连续
最大工作电流	@12V 150mA, @24V 75mA
最大备用电流	@12V 60mA, @24V 30mA
盘车电压降	如盘车前电压 \geq 10V, 可在 0V 维持 80 毫秒, 电压恢复至 \geq 5V, 控制器可正常工作而无须加装其它辅助电源。
测量精度	1%
显示	0 到 40V

10.4 开关量输入:

数量	7
最大连接电阻	10KΩ
类型	隔离
每路最大连接电流)	1mA

10.5 继电器输出

继电器	16A/30Vdc, 共 2 个
继电器	3A/30Vdc, 共 6 个

10.6 充电失败输入

电压范围	0 到 35Vdc
测量精度	1%
最大输出电流	@12V 200mA, @24V 400mA

10.7 模拟输入

数量	4
传感器类型	电阻
分辨率	10 比特
范围	0 到 1 KΩ
测量精度	2% 满量程时, 传感器误差除外

10.8 速度传感器

电压范围	1 到 70V
最大频率	10000Hz
飞轮齿数	5 到 300

10.9 环境参数

运行温度范围 标准	-20 到 70°C IEC60068-2-1 和 IEC60068-2-2
储存温度范围 标准	-30 到 80°C IEC60068-2-1 和 IEC60068-2-2
湿度 标准	40°C, 93%RH, 96 小时 IEC60068-2-30
电磁兼容性 标准	EN 61000-6-4 和 EN 61000-6-2
振动 标准	EN 60068-2-6
冲击 标准	EN 60068-2-27
电气安全 标准	EN 60950-1
防护等级 标准	IP65 (前面) IP20 (后面) BS EN 60529